


YS.SR

ダブルパック 断熱工法




■断面図

馳2型

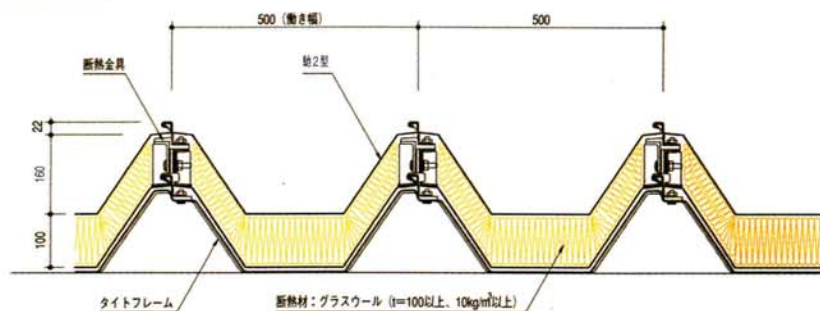

馳1型

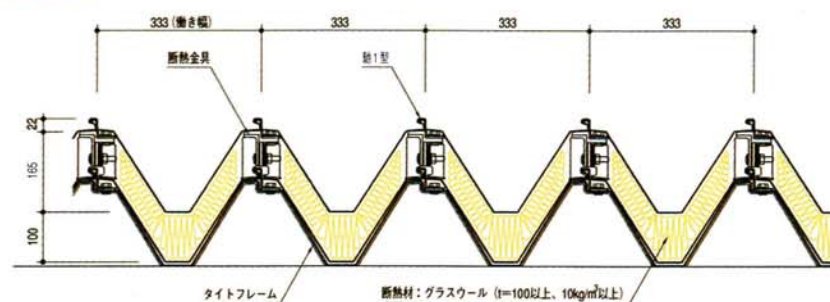

■製品規格

働 き 幅	333mm、500mm
板 厚	下葺材 0.6mm以上 上葺材 0.8mm以上
使 用 材 料	カラー鋼板、GL鋼板、フッソ樹脂鋼板、他
適 正 勾 配	3/100以上
母 屋 間 隔	4.6m以下
充 填 材 (グ ラ ス ウ ール)	グラスウール保温板 (ポリエチレンフィルム被覆可) 規格: JISA9504、JISA9521 密度: 10kg/m³以上 厚さ: 100mm以上

◎屋根30分耐火認定番号
FP030-RF0458