

# YS.SR 段葺

**段葺（ニューー文字葺）**は現代建築にマッチした和風・洋風の建物の外観を美しく引き立てます。屋根材の他、外壁材として、横貼サイディングとしても使用出来ます。

## 特 長

横の線を強調した優雅で格調高い葺き上がりは、あらゆる建築様式に見事に調和します。特殊なダブル型の加工を施すことにより強度・雨仕舞・施工の省力化を追求しました。段葺きによりさらに一段と美しい外観美が得られるほか、強風による板のバタつき音も完全に防止することが出来ます。

## 製品規格

板厚：0.35～0.4mm  
勾配：35/100以上

## 用 途


一般住宅、店舗・アパート・その他大型物など幅広い用途に使用されます。

## 使用材料


カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。

特注色は、1ヶ月以上前にご発注下さい。断熱材発泡ポリエチレンフォーム4mm貼可能。


## ■段葺（ニューー文字葺）（働き巾198）

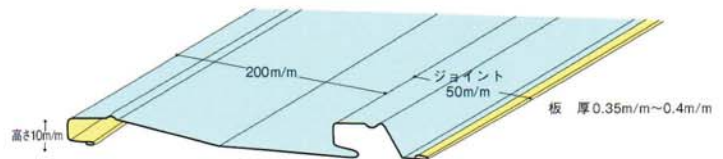


## ■軒先断面

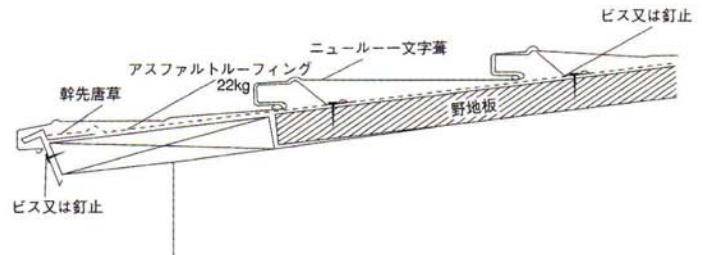

## ■谷の断面

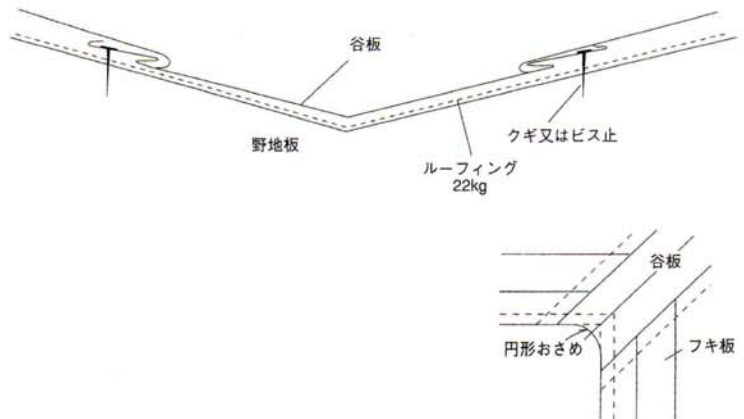

## ■谷板（大）

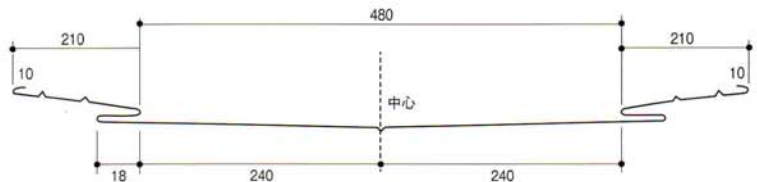

## ■谷板（小）

