

縦葺シリーズ

YS.SR レグルールフ

特長


レグルールフは、シンプルなデザインと優れた機能性を兼ね備え、簡易施工を実現したかん合たて平葺金属屋根です。

シャープな縦のラインが美しい、縦平リブ、フラット、縦さざ波、横さざ波の4種類から選択できます。


ニーズに合わせ、364 (1.2R)、455 (1.5R) 幅の2種類をご用意しています。

特殊なシーリング剤(気温に左右されない高弾性合成ゴム)を使用し、高い水密性を発揮します。

■各部納まり図

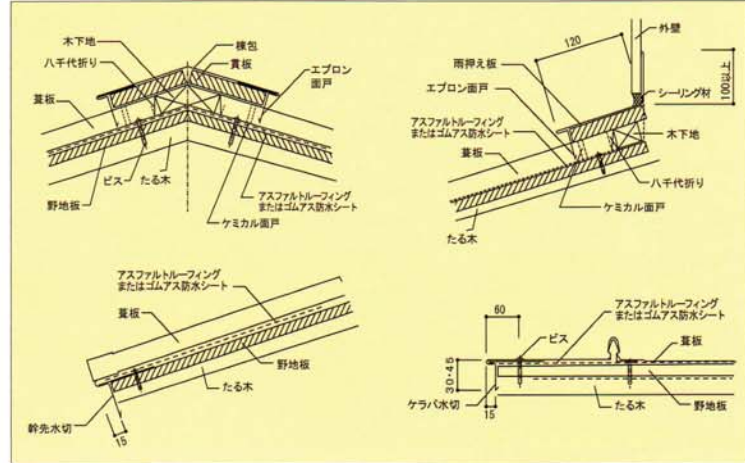

■構成図

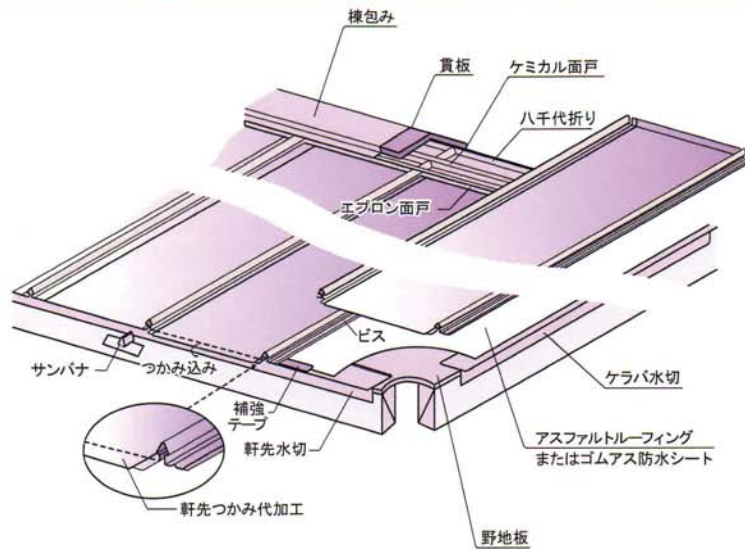

■製品仕様

型式	縦平リブ、フラット、縦さざ波、横さざ波
板厚	0.35mm ~ 0.4mm
働き幅	364mm・455mm
m当たりのm数	2.75m(364幅) 2.2m(455幅)
1m当たりの重さ	1.689kg(364幅) 2.0kg(455幅)
勾配	5/100以上
防水(シーリング剤)	高弾性合成ゴム(ホットメルト)
最小曲げ半径	5mR以上(横さざ波)
使用材料	フッ素樹脂鋼板、ガルバリウム鋼板、カラー鋼板、カラーステンレス鋼板 etc.




吊子、はぜ締めが不要なので、簡単に施工できます！


シンプルなデザインで、屋根を選びません！

防水性に優れています！


■断面形状図

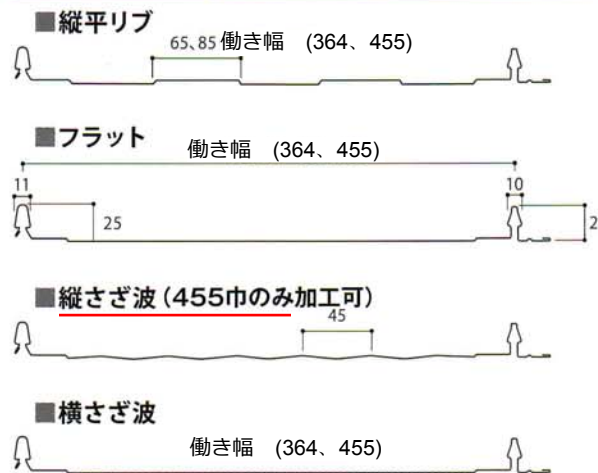


■断面形状

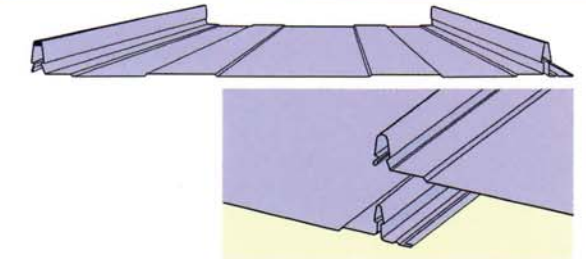

■かん合部詳細図

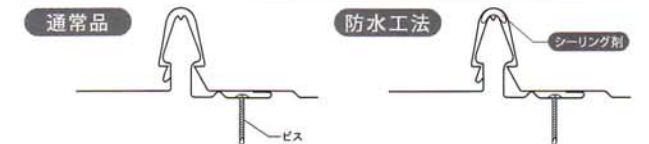

■軒先、後カット仕様

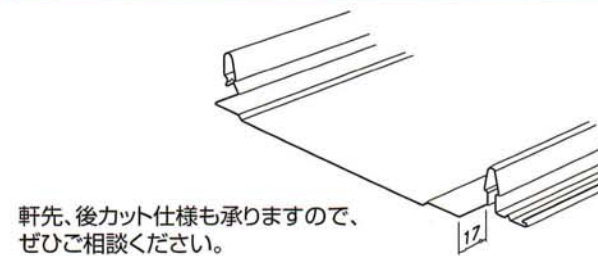

軒先、後カット仕様も承りますので、ぜひご相談ください。

■役物部材

