

スパンドレル

特長

どこまでもフラットでシンプルな目地無し加工。建築物にモダンな風格を与えるK型スパン。角波と違いビスが見えない特徴を持つスパンドレルシリーズは、軒天材や外壁材として現代建築には欠かせない商品です。

用途

工場・倉庫・体育館・車庫など幅広い用途に使用されます。

使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

標準仕様

板厚	0.35~0.5mm
加工最小寸法	スパンドレル:1,000mm K型スパン:700mm

認定番号【P.26参照】


外壁30分防火

○PC030NE-0044

スパンドレル

働き幅：115~160mm 生産工場：山形本社


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

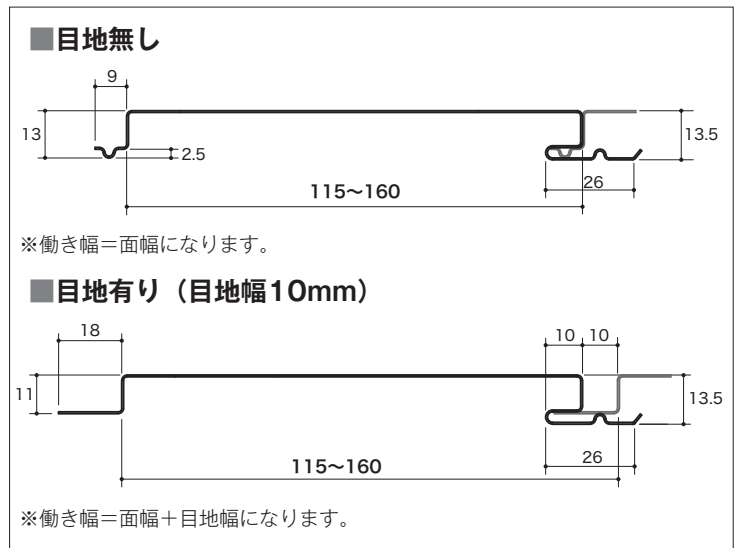

K型スパン

働き幅：148mm 生産工場：山形本社

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

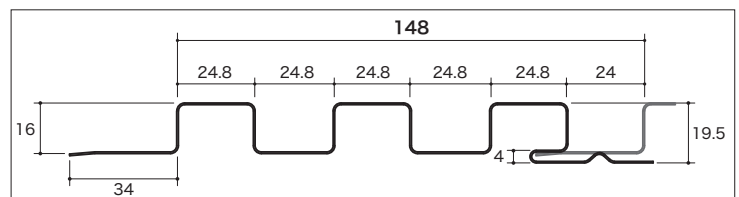

鉄板小波

用途

屋根、外壁材にも使用されます。

使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 標準仕様

板厚	0.27~0.4mm
原板幅	914mm
加工最小寸法	1,000mm

鉄板小波

働き幅：720mm 生産工場：山形本社

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

