YS.SR ワイド角波

特長

働き幅が広いワイド角波シリーズは施工効率が高く、強度面、雨仕舞においても安心できる外壁材です。シンプルなデザインで様々な建物に調和します。

用途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、 その他。

特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 標準仕様


	700型	800型
板厚	0.4~0.6mm	0.4~0.6mm
原板幅	914mm	914mm
働き幅	700mm	800mm
加工最小寸法	750mm	1,000mm
断熱材	4∼5mm	4 mm


※断熱材を使用すると多少反りが発生する場合があります。

ワイド角波700型

働き幅:700mm 生産工場:宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位: mm)

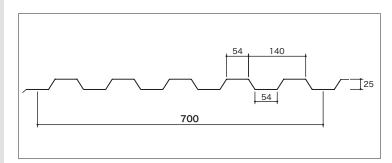





ワイド角波800型

働き幅:800mm 生産工場:宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位: mm)

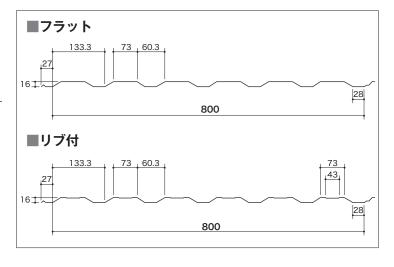



ワイド角波

■ 標準仕様

板厚	0.4~0.6mm
原 板 幅	914mm
働き幅	750mm
加工最小寸法	1,000mm
断熱材	4 mm

※断熱材を使用すると多少反りが発生する場合があります。

■ 認定番号【P.26参照】

外壁30分防火

OPC030NE-0092

ワイド角波 700型

ワイド角波 750型Aタイプ ワイド角波 750型Bタイプ


OPC030NE-0053

ワイド角波 750型Aタイプ


ワイド角波 800型

○PC030NE-0033 ワイド角波 750型Bタイプ

カラー面の向き



ワイド角波750型Aタイプ




ワイド角波750型Bタイプ

ワイド角波750型 Aタイプ

働き幅:750mm 生産工場:宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位: mm)

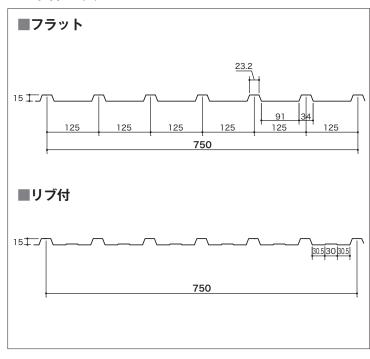

ワイド角波750型 Bタイプ

働き幅:750mm 生産工場:宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位: mm)

