

YS.SR 角波

特長

山高が低く、スリムなデザインで各種物件にマッチします。最もオーソドックスで昔から愛され続ける角波です。

用途

工場・倉庫・体育館・車庫など幅広い用途に使用されます。

使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

標準仕様


板厚	0.27~0.4mm
----	------------

※米沢支店の4山角波、働き幅：420mmタイプは0.35~0.4mmの板厚となります。

3山角波

働き幅：399mm（フラット）、396mm（M型）
生産工場：鶴岡支店


■ 本体主要寸法（単位：mm）

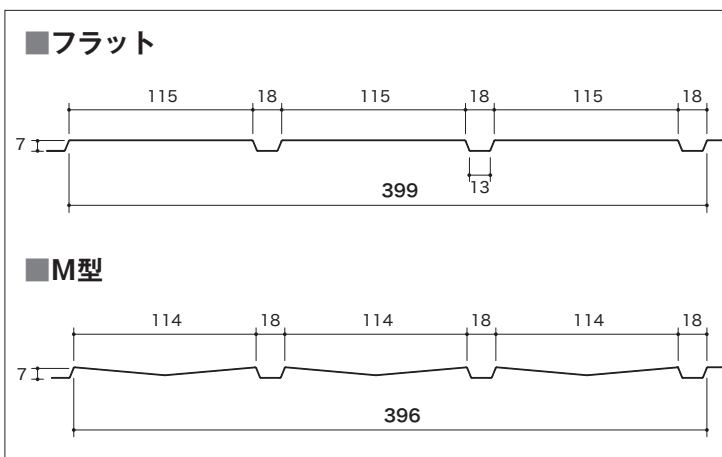

4山角波

働き幅：380mm 生産工場：山形本社 鶴岡支店


■ 本体主要寸法（単位：mm）

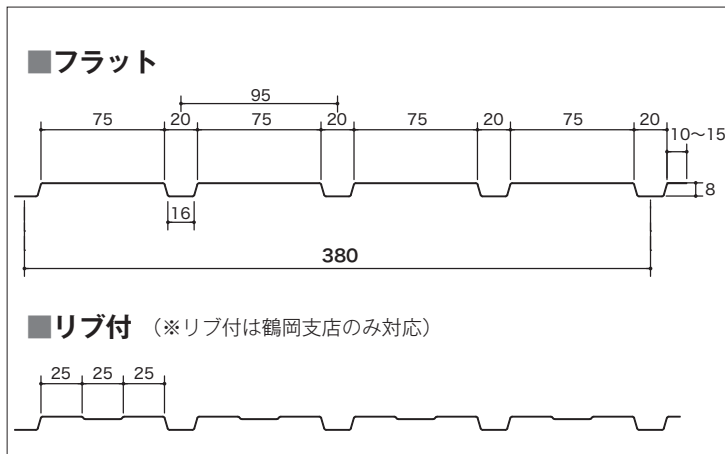

4山角波

働き幅：383mm 生産工場：新庄支店


■ 本体主要寸法（単位：mm）

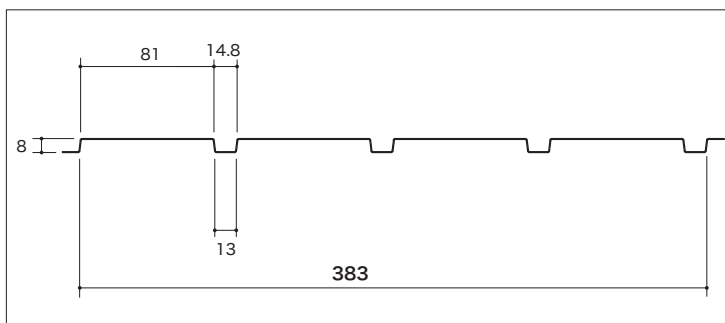

4山角波

働き幅：420mm 生産工場：米沢支店

■ 本体主要寸法（単位：mm）

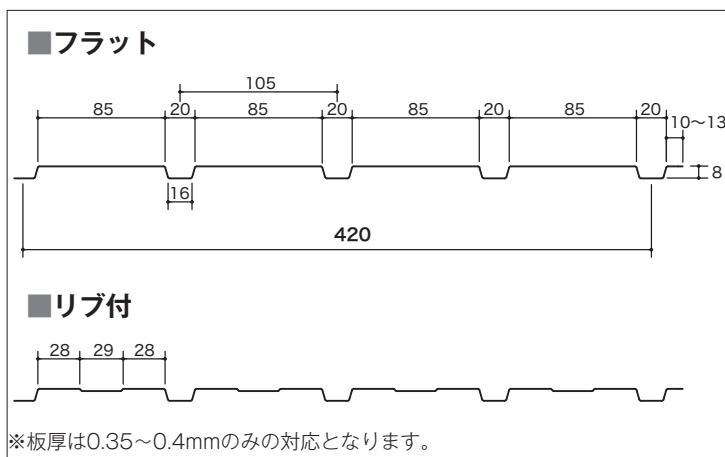

※板厚は0.35~0.4mmのみの対応となります。