

ニスクーフ[®] L145

働き幅：500

山高：145

生産工場：宮城村田工場

特 長

二段嵌合方式による高強度と、吊子レスによる優れた施工性を実現したシャープで美しい屋根材。

用 途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

使用材料

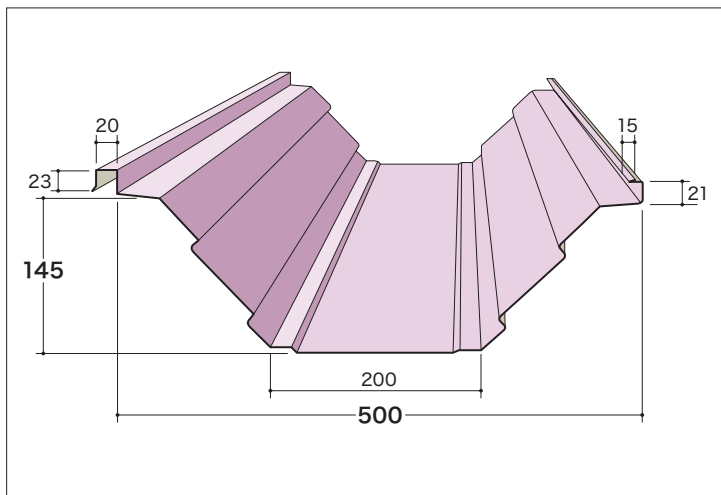
カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。

特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。


注意事項

折板の現場成型は、事前の予約が必要です。尚、現場成型料、遠距離の運搬費は別途かかりますのでその都度お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法（単位：mm）



■ 構成図

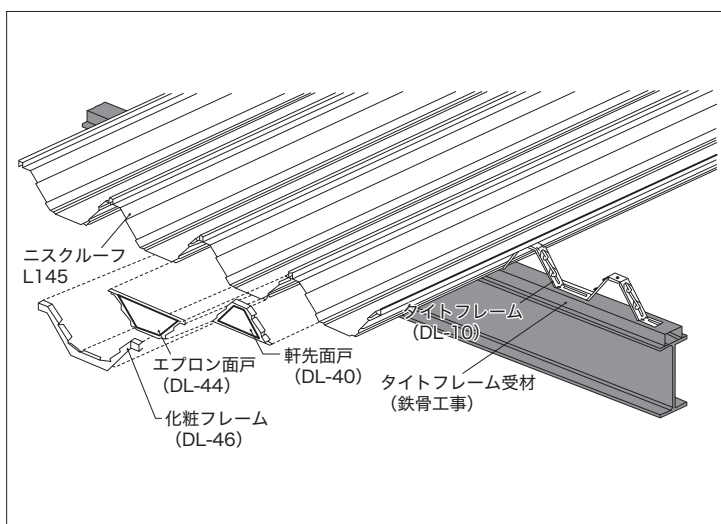

■ 標準仕様

板 厚	0.8mm
原 板 幅	762mm
働 き 幅	500mm
勾 配	3/100以上
自然曲げ半径	400m以上
軒先曲げ半径	—
加工最小寸法	1500mm
断 熱 材	4～5mm（機械貼り）

■ 断面性能

板厚 (mm)	単位重量 kg/m ²	正 圧		負 圧	
		I×(cm ⁴ /m)	Z×(cm ³ /m)	I×(cm ⁴ /m)	Z×(cm ³ /m)
0.8	9.88	380	51.7	345	44.6

■ 認定番号【P.24、25参照】

屋根30分耐火（無機質ガラス繊維）

○FP030RF-1793



















屋根30分耐火（高充填フォームプラスチック）

○FP030RF-1794


屋根30分耐火（二重折板）

○FP030RF-1896（1）～（4）

■ 付属部材

タイトフレーム 	妻用タイトフレーム 	妻用押え金具 	吊子インサート 	棟金具 
ハゼ面戸 	ハゼ金具 	雪止金具 	軒先面戸 	軒先換気面戸 
軒先見切付面戸 	軒先見切付換気面戸 	止水面戸 	止水面戸（立上げ用） 	エブロン面戸 
化粧フレーム 	斜め端部タイトフレーム 	滑り止め吊子 		

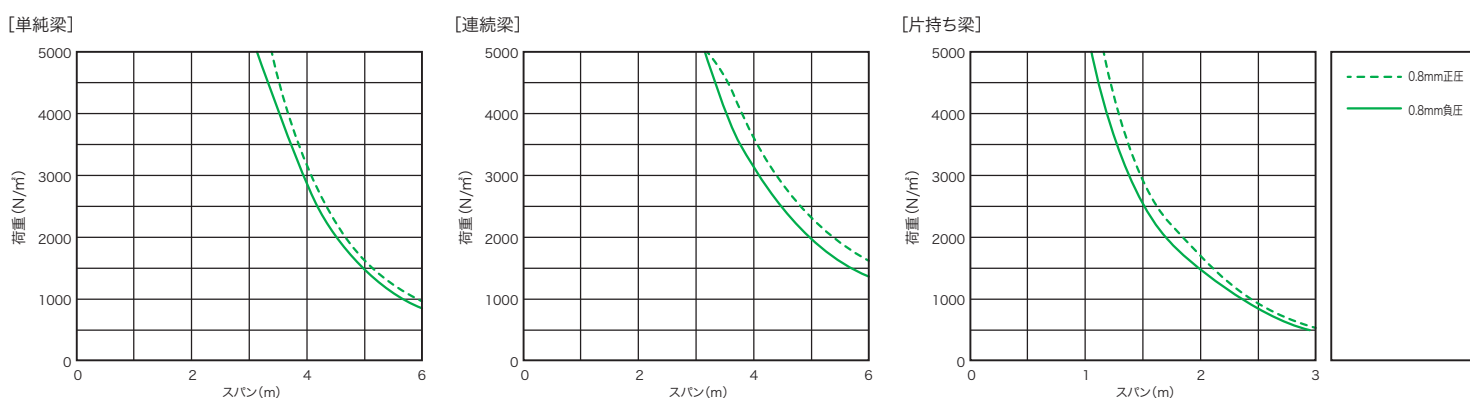■ 許容スパン（参考） 正圧・負圧



※許容スパンの長さは、山高の25倍以内でご検討ください。
 ※軒の折板のはね出しは、山高の5～7倍以内でご検討ください。
 ※片持梁の許容スパン長さは、断面性能値の25%にて計算しています。