

YS.SR

棟換気1型

特長



「住まいの大敵」湿気や熱気から住宅を守ります。
天然木材本来の呼吸する力を呼び覚まし、通気性のよい住宅にします。

◆屋根葺材の色に合わせ、自由設計が可能
(カバー)

◆取付が簡単…専用取り付けビス直打ちでスピーディー施工


◆取付が自在…屋根勾配に合わせ
取付角度自由調整式
勾配：20/100～80/100

■ 部品一覧

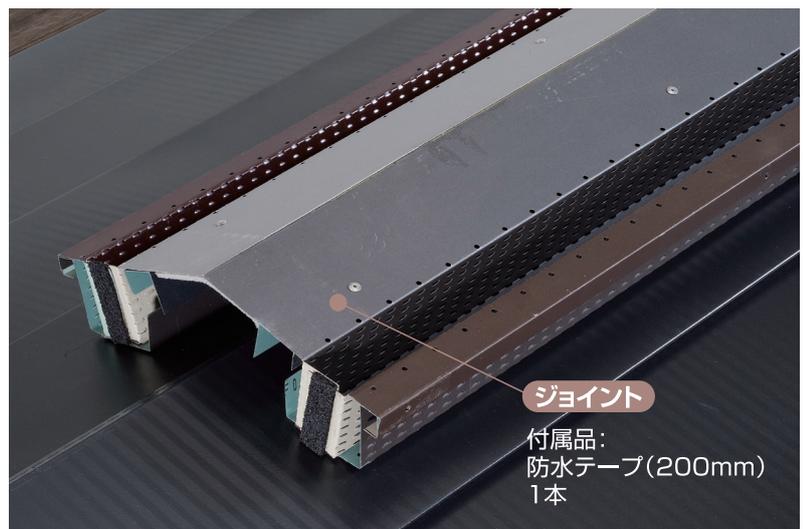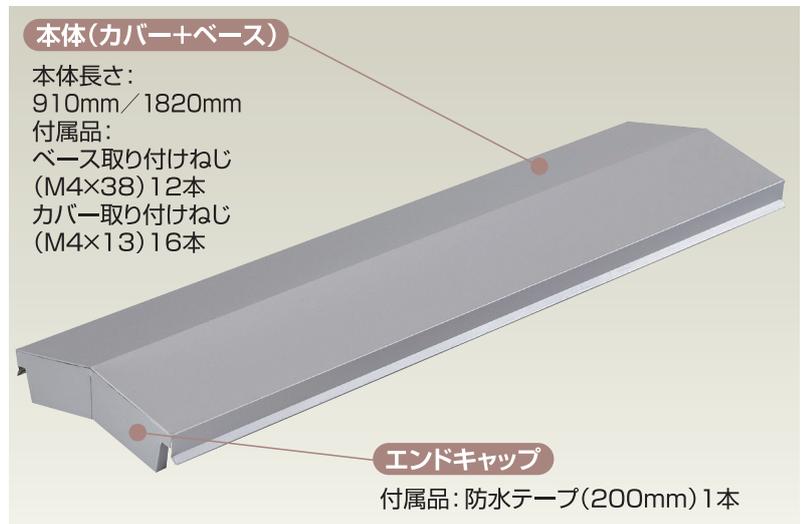


■ 商品仕様

タイプ	有効換気穴面積	適応天井面積	素 材	材料厚さ
910タイプ	122.4cm ²	19㎡	ガルバリウム 鋼板	0.35mm
1820タイプ	244.8cm ²	38㎡		




棟換気施工

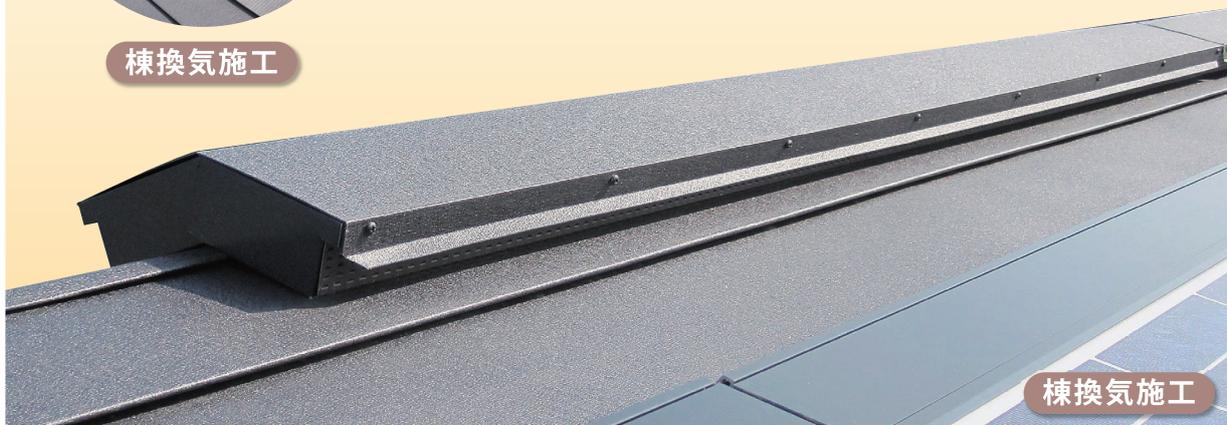


棟換気施工

■ 施工内容 (寸法単位: mm)

1. 野地板の開口

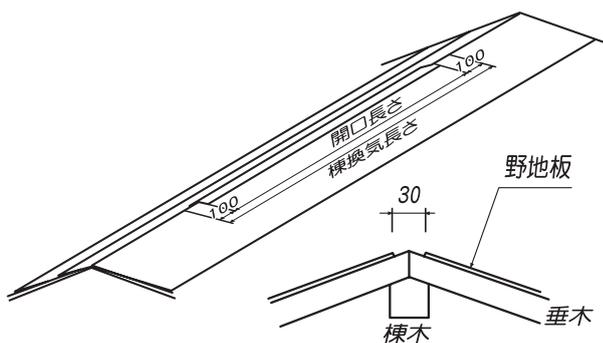


2. 横葺材の開口部施工例

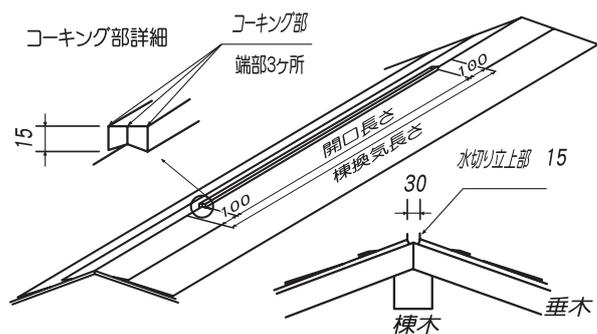

3. 開口部施工方法

○瓦棒葺、立平葺、レグルフ施工例

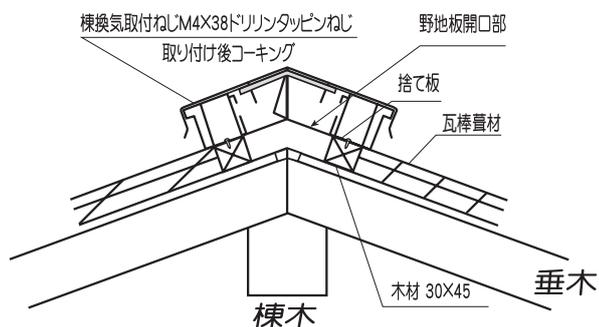

○横葺施工例

