

# YS.SR カバールーフ 1型

働き幅：364

生産工場：鶴岡支店

## 特長

瓦棒葺きのカバー工法専用商品です。屋根を解体することなくスピーディーな施工ができます。軒先はカバールーフ用のサンバナの取付けが必要となる為、軒先の一部をカットをする必要があります。


## 用途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。


## 使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。  
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。


## ■ 本体主要寸法 (単位：mm)

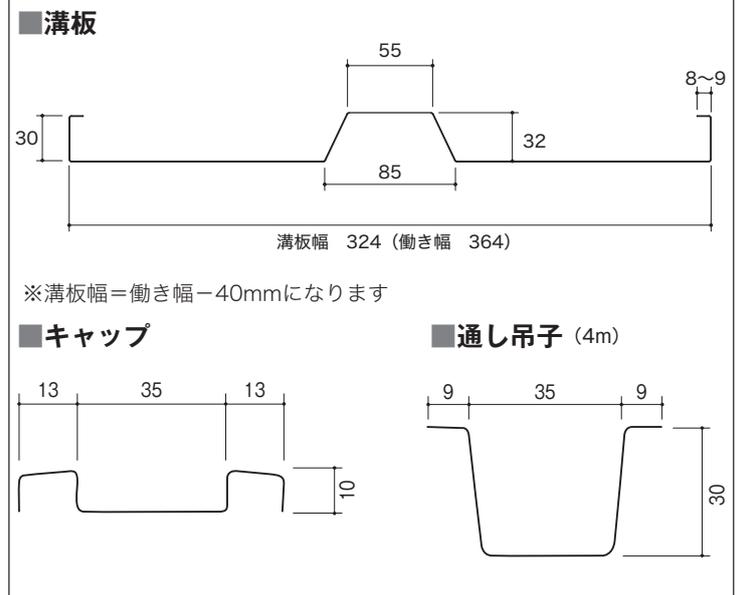

## ■ 構成図-1

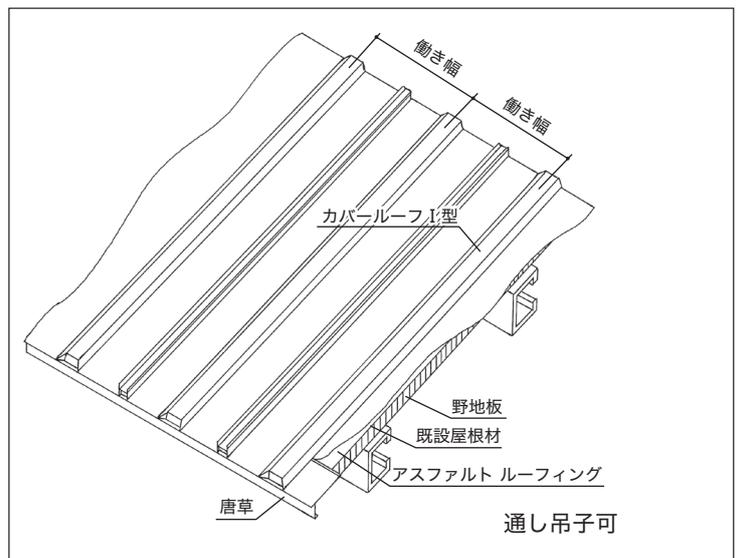

## ■ 構成図-2

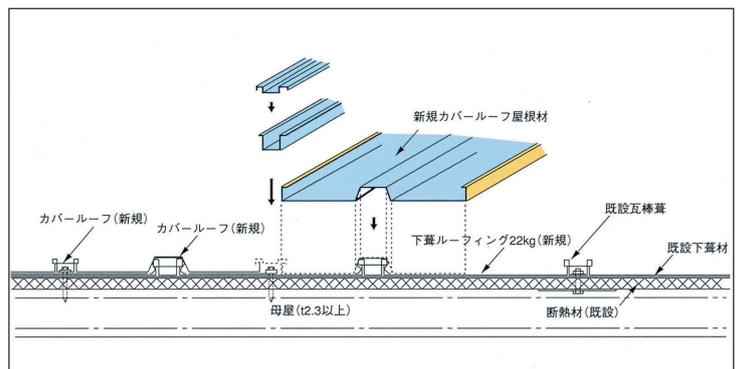

## ■ 標準仕様

板	厚	0.35~0.4mm
働	き	幅
		364mm
勾	配	20/100以上