

働き幅：364～455
生産工場：山形本社
鶴岡支店
新庄支店
米沢支店

YS.SR カバールーフ 2型

特 長

瓦棒葺きのカバー工法専用商品です。屋根を解体することなくスピーディーな施工ができます。軒先はカバールーフ用のサンバナの取付けが必要となる為、軒先の一部をカットをする必要があります。


用 途

工場・倉庫・体育館・その他木造住宅など幅広い用途に使用されます。


使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

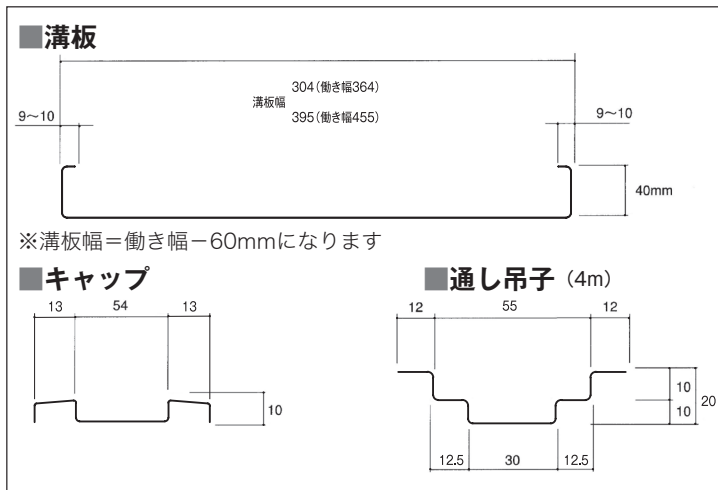


■ 構成図

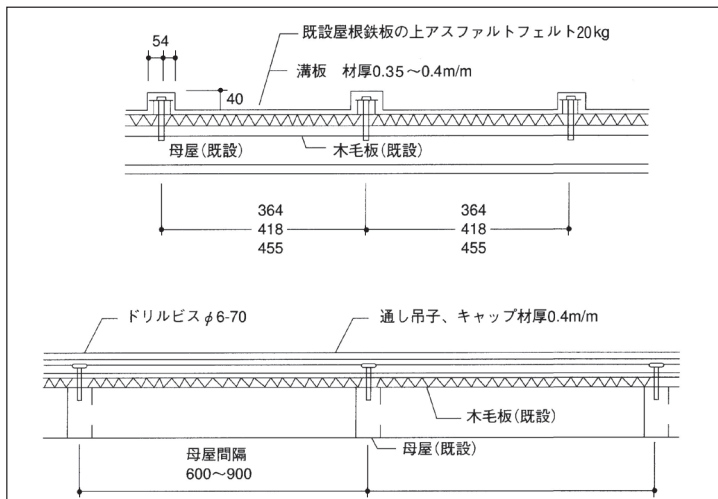


■ 施工工程図

- ① 瓦棒葺鉄板屋根の上にアスファルトフェルト (20 kg) 張りを施工し、溝板を伏設します。
- ② 敷設した溝板上に通し吊子を敷設し、各下地の母屋にドリルビスφ6-70にて締め付けます。
- ③ ドリルビス締め付け終了後、通し吊子の上へキャップをかぶせます。

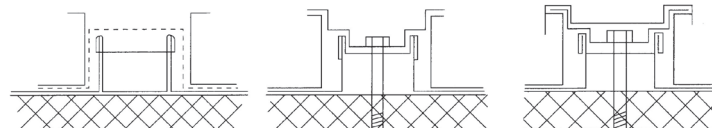

- ④ 第三工程に施工したキャップの立ち上がり部分を溝板の立ち上がり部分の方向へ曲げ込みます。

- ⑤ 曲げ込んだキャップの立ち下り部分と通し吊子、及び溝板の水平部分を再度下部へ曲げ込んで、施工完了です。

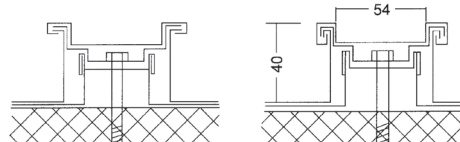

■ 標準仕様

板	厚	0.35～0.4mm
働	き	幅
		364～455mm
勾	配	20/100以上
最	小	曲
		げ
		半
		径
		15m以上 (鶴岡支店)