

YS.SR
レグルールフ

働き幅：364・455

生産工場：宮城村田工場

特 長

嵌合式である為吊子や馳締めが不要。スピーディーな施工が可能な上、ホットメルト（高弾性合成ゴム）を使用すれば5/100勾配まで対応できる水密性を持ちます。

ドブ底に横さざ波を施せばアーチ屋根にも対応できます。

用 途

一般住宅・店舗・工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

使用材料




カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、カラスステンレス鋼板、その他
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

標準仕様

板 厚	0.35~0.4mm
働 き 幅	364mm・455mm
勾 配	5/100以上
最小曲げ半径	5m以上（横さざ波付）

付属部材

●外付サンパナ ●内付サンパナ ●棟金具 ●雪止め金具羽根付




●ケミカル面戸




●エブロン面戸



●雪止め金具
アングル用




■ 本体主要寸法（単位：mm）

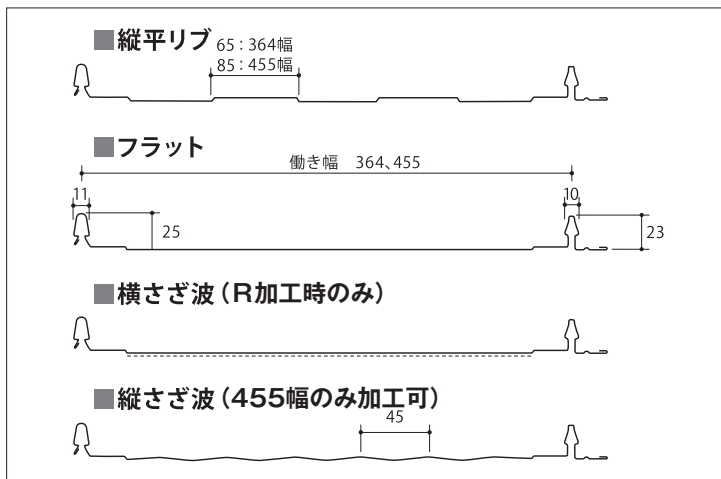


- オプション
- ホットメルトの有無
 - アーチ加工可（横さざ波付）

■ 構成図

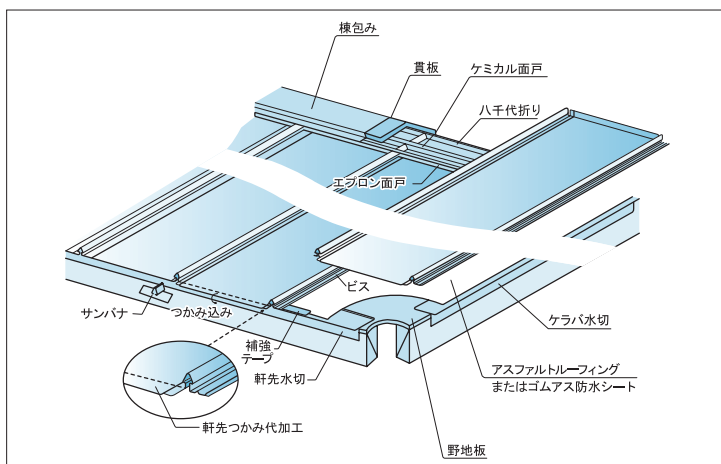

■ かん合部詳細図

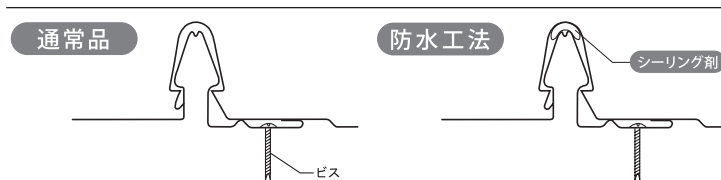

■ 軒先、後カット仕様

