


ニスクーフ® L145 二重折板工法 高断熱仕様

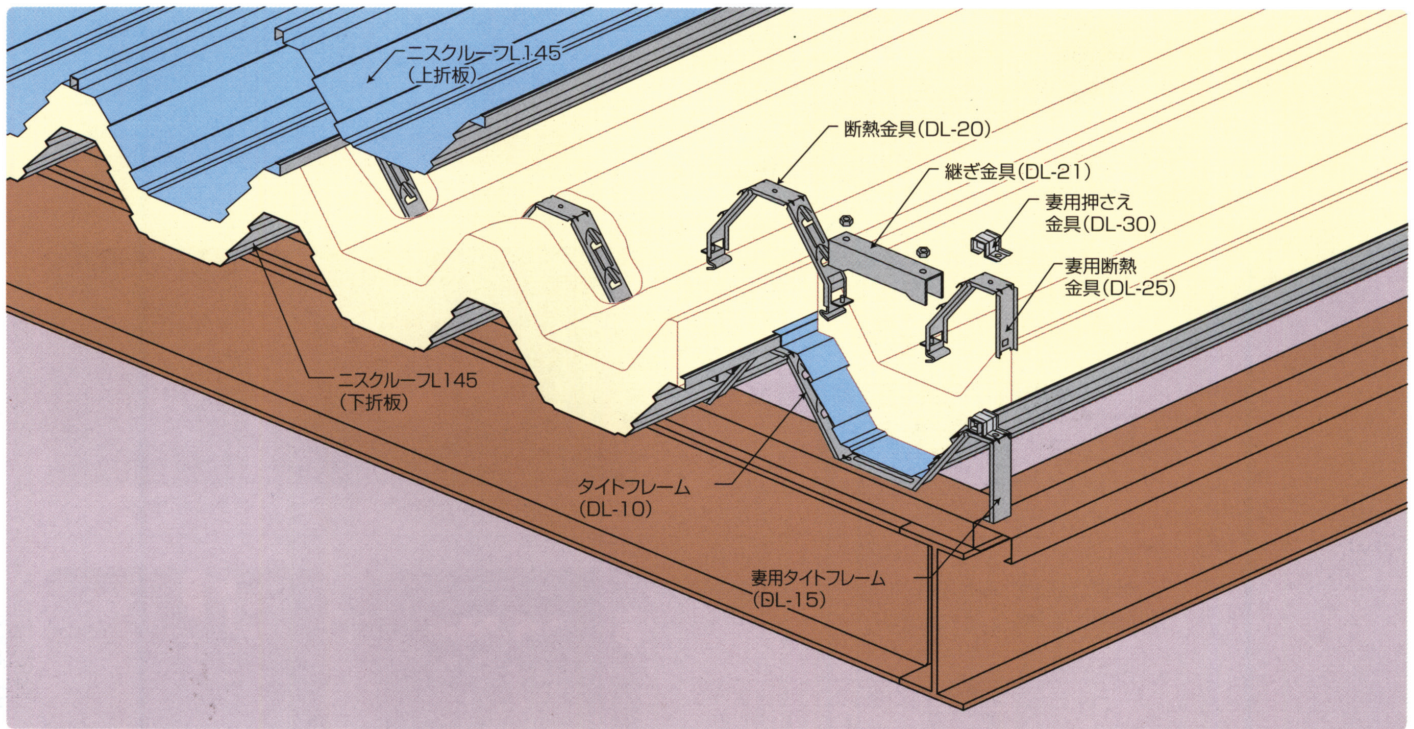

屋根30分耐火構造認定

認定番号 FP030RF-1896 (1)~(4)

(グラスウール10kg/m³ 100mm以上)

●上折板0.8mm以上/下折板0.6mm以上

●母屋間隔/5.6mm以下

断熱性 熱貫流率0.64W/m²K

(グラスウール10kg/m³ 100mm)

標準仕様

上折板	0.8mm
下折板	0.6~0.8mm
断熱材	グラスウール10kg/m ³ 100mm

単位質量


板厚(mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m ²
0.8	4.94	9.88

断面性能表

板厚(mm)	正圧		負圧	
	断面2次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)	断面2次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)
0.8	380	51.7	345	44.6


■ 嵌合断面図

単位(mm)

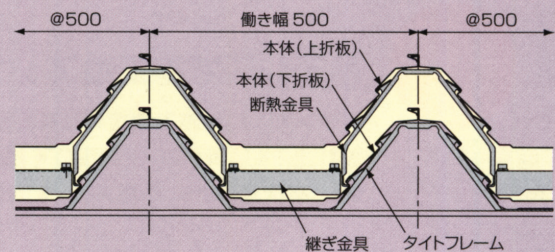

■ 許容スパングラフ

連続梁

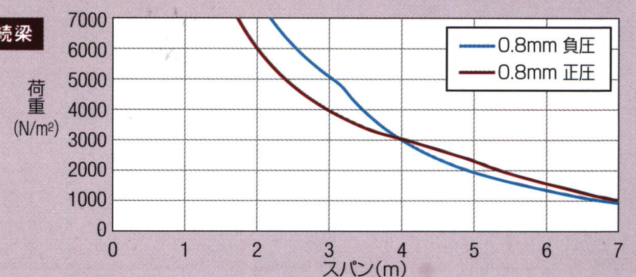

単純梁

