

YS.SR スパンドレル K型スパン

特 長

どこまでもフラットでシンプルな目地無し加工。建築物にモダンな風格を与えるK型スパン。角波と違いビスが見えない特長を持つスパンドレルシリーズは、軒天材や外壁材として現代建築には欠かせない商品です。

用 途

工場・倉庫・体育館・車庫など幅広い用途に使用されます。

使用材料


ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

スパンドレル（目地無し・目地有り）


働き幅：115～160mm 生産工場：山形本社

■ 本体主要寸法（単位：mm）

■ 目地無し

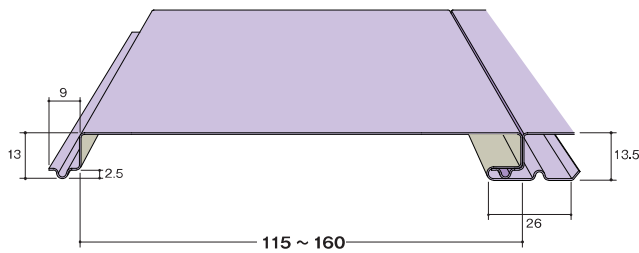

■ 目地有り（目地幅10mm）

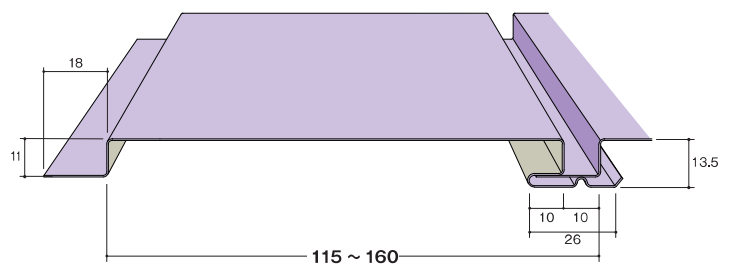

※働き幅＝面幅になります。

※働き幅＝面幅+目地幅になります。

■ 標準仕様

	スパンドレル （目地無し・目地有り）	K型スパン
板 厚	0.35～0.5mm	
働 き 幅	115～160mm	148mm
加工最小寸法	1,000mm	700mm
断 熱 材	不可	

■ 認定番号【P.58参照】

外壁30分防火

○ PC030NE-0286-1

K型スパン

働き幅：148mm 生産工場：山形本社

■ 本体主要寸法（単位：mm）

