

YS.SR ワイド角波

特 長

働き幅が広いワイド角波シリーズは施工効率が高く、強度面、雨仕舞においても安心できる外壁材です。シンプルなデザインで様々な建物に調和します。

用 途

工場・倉庫・体育館・車庫など幅広い用途に使用されます。


使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

ワイド角波700型

働き幅：700mm 生産工場：宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

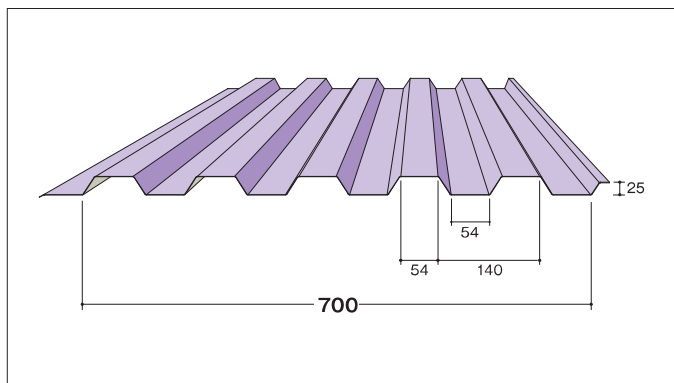

■ 標準仕様

	700型	800型
板 厚	0.4~0.6mm	
原 板 幅	914mm	
働 き 幅	700mm	800mm
加工最小寸法	750mm	1,000mm
断 熱 材	4mm	4mm

※断熱材を使用すると多少反りが発生する場合があります。
尚、上記以外の厚みを有する断熱材を使用したい場合はお問い合わせ下さい。

■ 認定番号【P.58参照】

外壁30分防火


○ PC030NE-0286-1

ワイド角波800型


働き幅：800mm 生産工場：宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

■ フラット

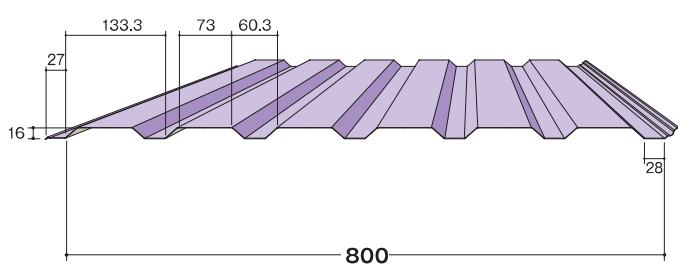

■ リブ付

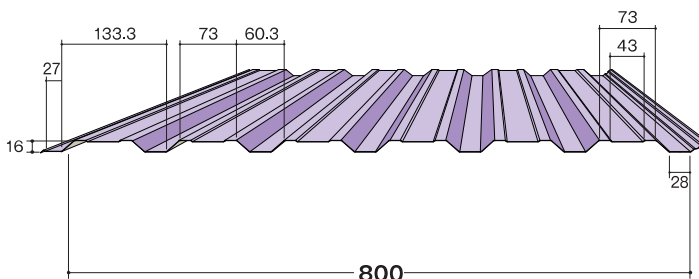


YS.SR
ワイド角波

ワイド角波750型 Aタイプ

働き幅：750mm 生産工場：宮城村田工場


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

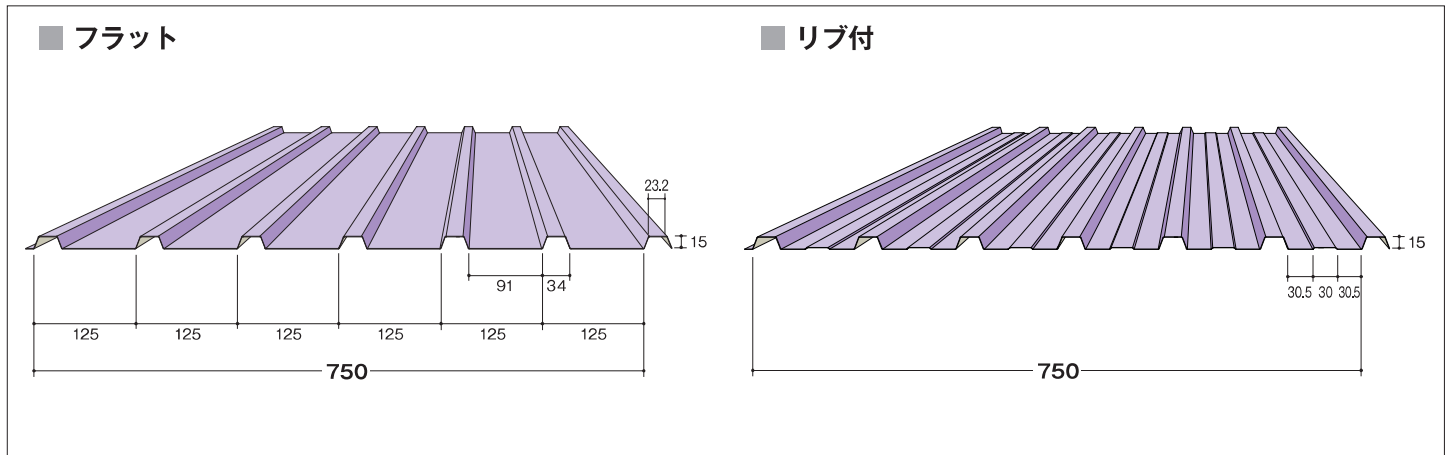

ワイド角波750型 Bタイプ

働き幅：750mm 生産工場：宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

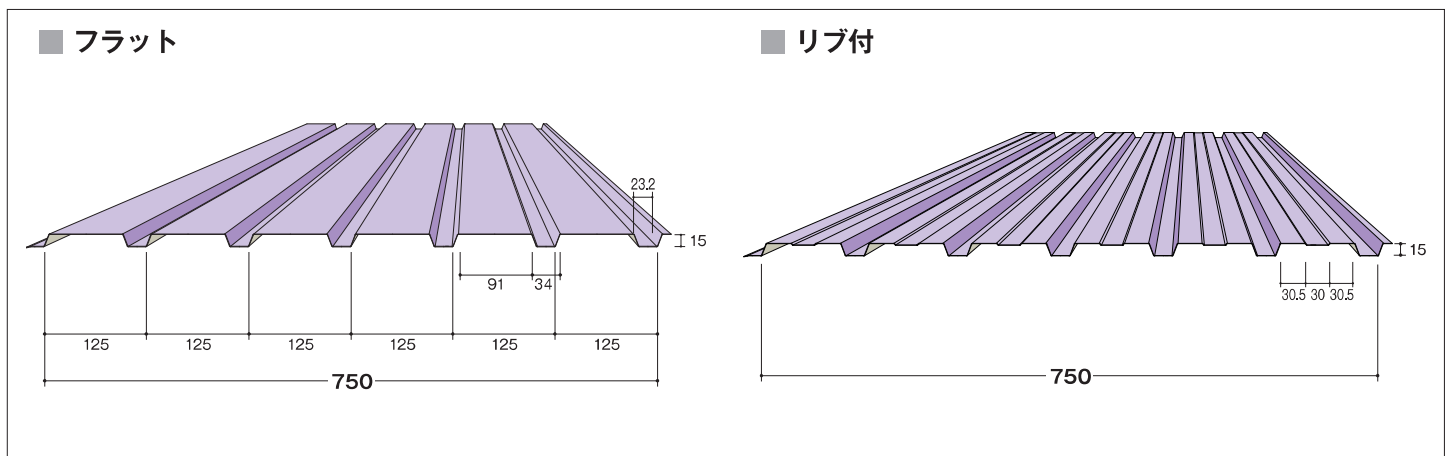

■ 標準仕様

板 厚	0.4~0.6mm
働 き 幅	750mm
原 板 幅	914mm
加工最小寸法	1,000mm
断 熱 材	4mm

※断熱材を使用すると多少反りが発生する場合があります。

■ 認定番号【P.58参照】

外壁30分防火

○ PC030NE-0286-1