

YS.SR 4山角波

特 長

山高が低く、スリムなデザインで各種物件にマッチします。
最もオーソドックスで昔から愛され続ける角波です。

用 途

工場・倉庫・体育館・車庫など幅広い用途に使用されます。

使用材料


ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

4山角波


働き幅：380mm 生産工場：山形本社 庄内支社

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

■ フラット

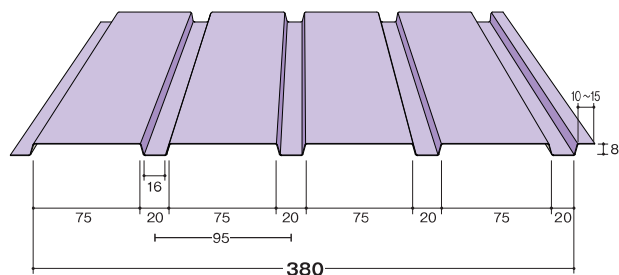


■ リブ付 (※380mm幅のリブ付は庄内支社のみ対応)

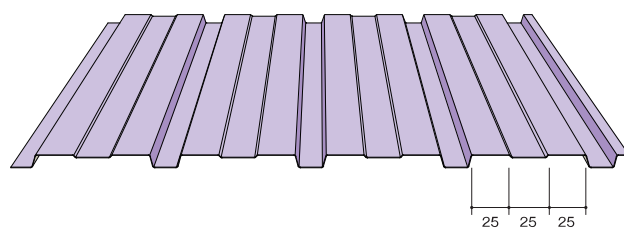


働き幅：420mm 生産工場：米沢支店

■ フラット

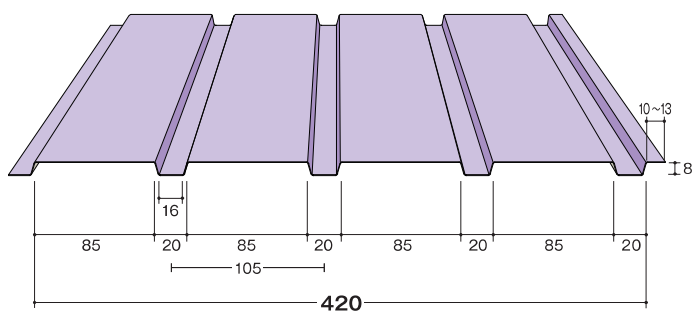

■ リブ付

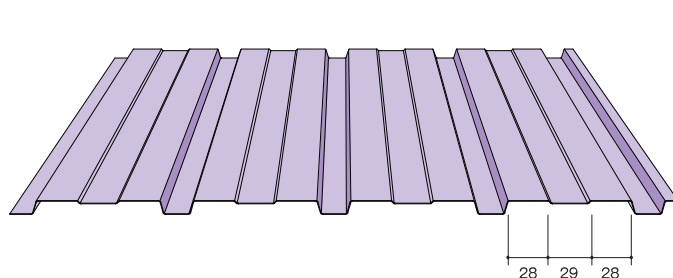

※板厚は0.35~0.4mmのみの対応となります。

■ 標準仕様

4山角波	山形本社	庄内支社	米沢支店
板厚	0.27~0.4mm		0.35~0.4mm
働き幅	380mm		420mm
加工最小寸法	1,000mm		1,000mm
断熱材	不可		

■ 認定番号【P.58参照】

外壁30分防火

○ PC030NE-0286-1