

YS.SR
ハゼ
馳5型

働き幅：550
山高：132
生産工場：宮城村田工場

特 長

馳式折板シリーズの中で最も働き幅が広く、施工性・経済性を追求した折板屋根材です。

用 途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。


使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。


注意事項

折板の現場成型は、事前の予約が必要です。尚、現場成型料、遠距離の運搬費は別途がかかりますのでその都度お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法（単位：mm）

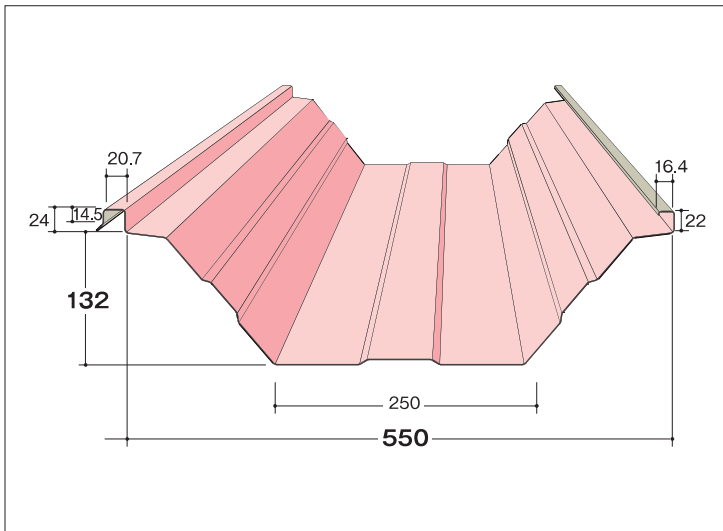

■ 構成図

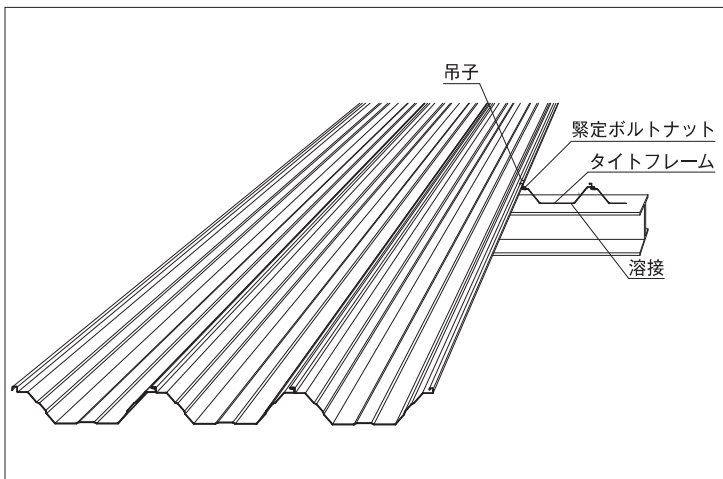

■ 標準仕様

板 厚	0.6～1.0mm
働 き 幅	550mm
原 板 幅	762mm
勾 配	3/100以上
加工最小寸法	1,500mm
自然アーチ半径	250m以上
ラジアル加工半径	—
裏 貼 材	4～6mm(機械貼り)

■ 付属部材

タイトフレーム	吊子	棟用タイトフレーム	ケラバタイト ※吊子の有無を 選べます	ケラバタイト 段付
棟金具	単独フレーム	吊子インサート	ハゼ面戸	雪止金具
バレーガード	軒先面戸	軒先換気面戸	水止面戸	見切面戸
見切換気面戸	水上面戸	化粧フレーム		

※その他関連部材に関してはお問い合わせ下さい