

角ハゼ2型

働き幅：500

山高：163

生産工場：宮城村田工場

特 長

折板の山谷が深いので、バランスの良い、安定感のある屋根に仕上がります。また施工性・耐久性に優れた経済的な折板です。


用 途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 断面形状 (単位：mm)

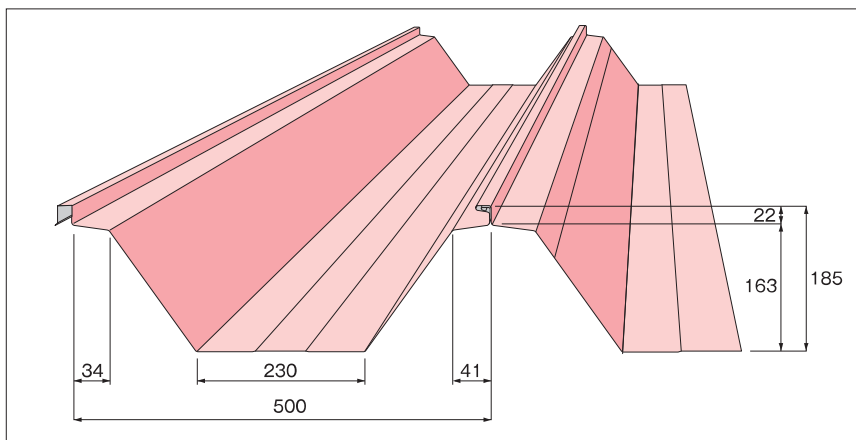

■ 標準仕様

板 厚	0.8~1.0mm
原 板 幅	762mm
働 き 幅	500mm
m当り必要なm数	2 m
勾 配	3/100以上
加工最小寸法	1,500mm

■ 単位質量

板厚 (mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m ²
0.6	3.74	7.48
0.8	4.94	9.88
1.0	6.13	12.26

■ 断面性能

板厚 (mm)	単位重量 kg/ m ²	正 圧		負 圧	
		Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6	7.48	402.67	45.50	151.00	15.10
0.8	9.88	581.33	64.50	254.33	27.50
1.0	12.26	724.67	80.30	361.33	39.70

■ 認定番号【P.56、57参照】

屋根30分耐火 (無機質ガラス繊維)

○FP030RF-0633


屋根30分耐火 (無機質高充填フォームプラスチック)

○FP030RF-0632

屋根30分耐火 (二重折板)

○FP030RF-1799-3 (1) ~ (4)
○FP030RF-1879-3 (1) ~ (4)

■ 付属部材

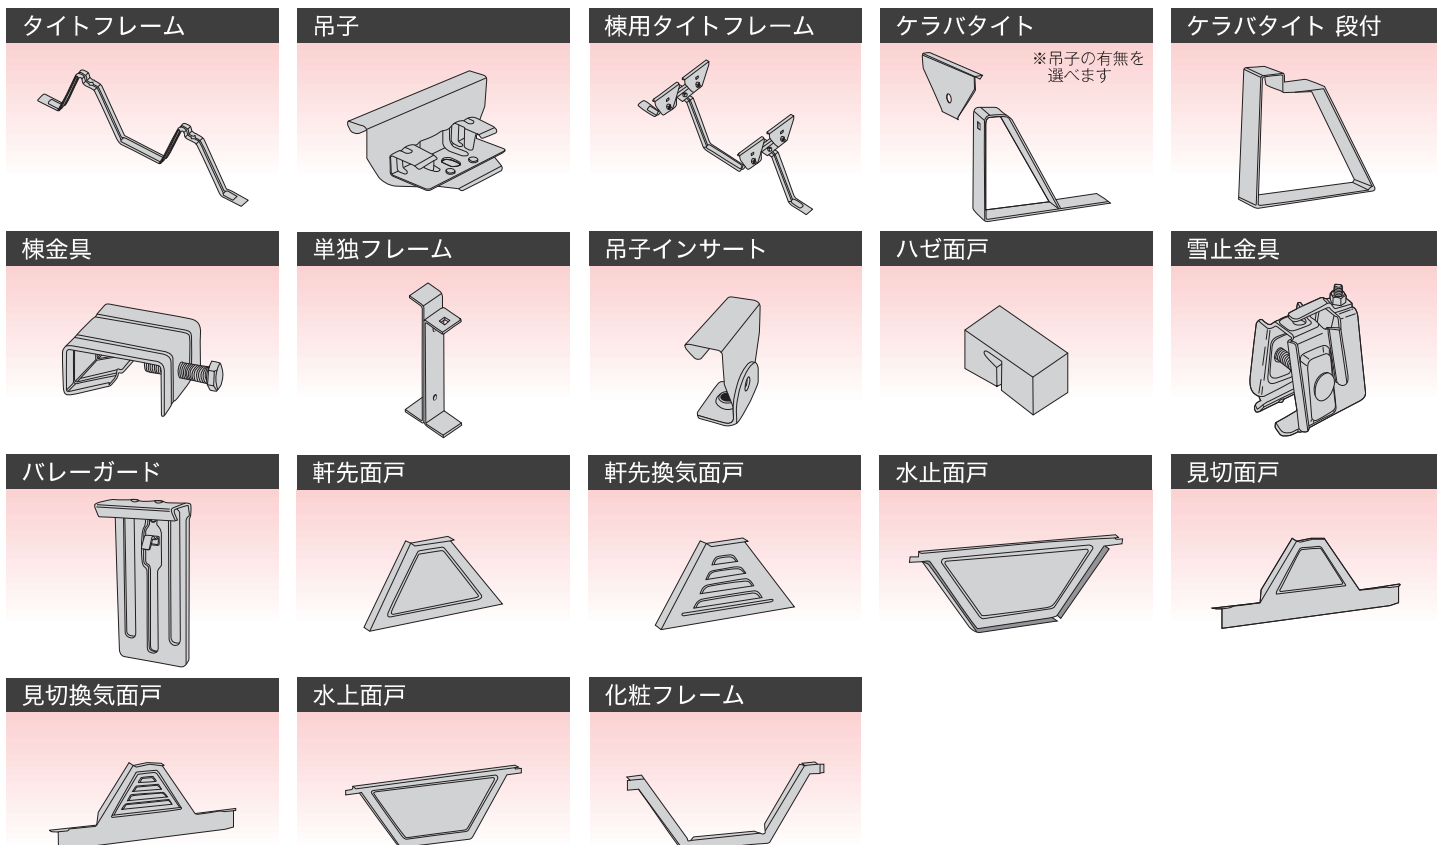


※その他関連部材に関してはお問い合わせ下さい

■ 許容スパン（参考）正圧

(1 kgf/m² 9.80665N/m²)


分布荷重		連 続 梁			単 純 梁			片 持 梁		
(N/㎡)	(kgf/㎡)	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0
980	100	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	0.81	0.81	0.81
1960	200	2.90	3.92	4.07	4.07	4.07	4.07	0.81	0.81	0.81
2940	300	2.37	3.20	3.84	4.07	4.07	4.07	0.81	0.81	0.81
3920	400	2.05	2.77	3.33	3.56	4.07	4.07	0.81	0.81	0.81
4900	500	1.83	2.48	2.98	3.19	3.80	4.07	0.79	0.81	0.81
5880	600	1.67	2.26	2.72	2.91	3.46	3.87	0.72	0.81	0.81

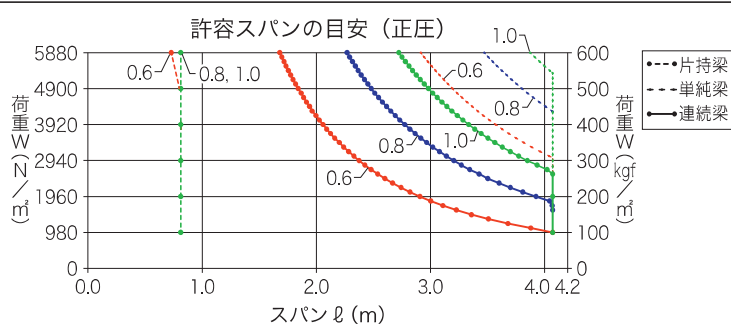

■ 許容スパン（参考）負圧

(1 kgf/m² 9.80665N/m²)

分布荷重		連 続 梁			単 純 梁			片 持 梁		
(N/㎡)	(kgf/㎡)	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0
980	100	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	0.81	0.81	0.81
1960	200	2.90	3.92	4.07	2.90	3.92	4.07	0.72	0.81	0.81
2940	300	2.37	3.20	3.84	2.37	3.20	3.84	0.59	0.80	0.81
3920	400	2.05	2.77	3.33	2.05	2.77	3.33	0.51	0.69	0.81
4900	500	1.83	2.48	2.98	1.83	2.48	2.98	0.45	0.62	0.74
5880	600	1.67	2.26	2.72	1.67	2.26	2.72	0.41	0.56	0.68

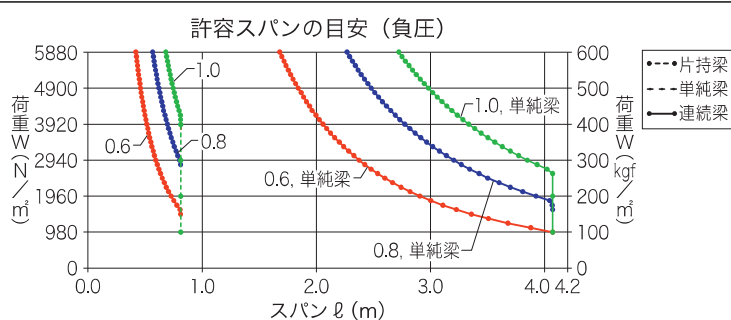

※許容スパンの長さは、山高の25倍以内でご検討ください。
 ※軒の折板のはね出しは、山高の5～7倍以内でご検討ください。
 ※片持梁の許容スパン長さは、断面性能値の25%にて計算しています。