

YS.SR
V-300

働き幅：300
山 高：174
生産工場：宮城村田工場

特 長

ロングスパンに対応できる重ね式タイプの折板です。

用 途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

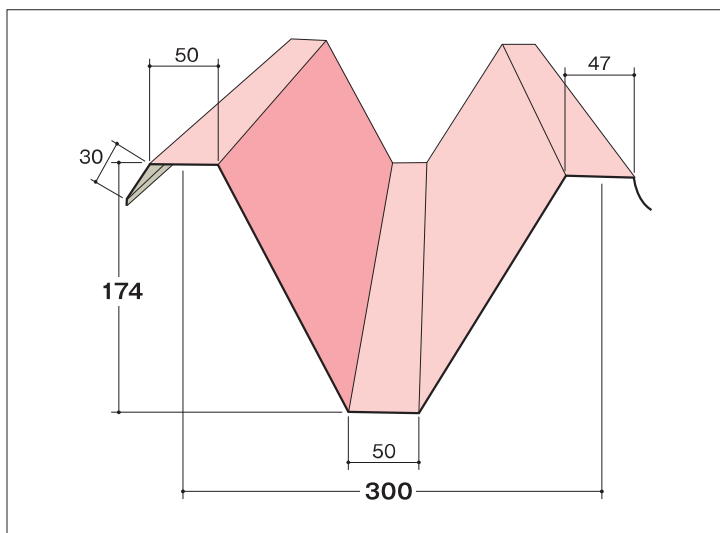
使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。


注意事項

折板の現場成型は、事前の予約が必要です。尚、現場成型料、遠距離の運搬費は別途がかかりますのでその都度お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法（単位：mm）



■ 構成図

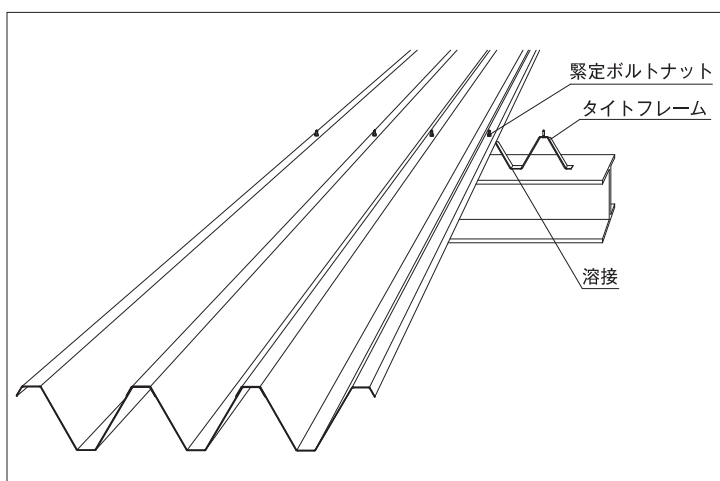

■ 標準仕様

板 厚	0.8～1.0mm
働 き 幅	300mm
原 板 幅	610mm
勾 配	3/100以上
加工最小寸法	1,500mm
自然アーチ半径	300m以上
ラジアル加工半径	—
裏 貼 材	4～6mm（機械貼り）

■ 認定番号【P.56参照】

屋根30分耐火（無機質ガラス繊維）













○FP030RF-9325

屋根30分耐火（無機質高充填フォームプラスチック）

○FP030RF-9326

屋根30分耐火（二重折板）

■ 付属部材

タイトフレーム B付 	タイトフレーム B無し ※緊定ビス固定 	ケラバタイト B付 	ケラバタイト B無し 	軒先面戸 爪付 
軒先面戸 爪無し 	軒先換気面戸 爪付 	軒先換気面戸 爪無し 	水止（裏）面戸 	見切面戸 
見切換気面戸 	棟面戸 	化粧フレーム 	ランドマンボルト 	セッパンボルト 

※その他関連部材に関してはお問い合わせ下さい