

YS.SR トップルーフ

働き幅：635・650
山 高：51.9・50.5
生産工場：宮城村田工場

特 長

既存のスレート屋根を解体することなく現状のまま重ね葺きすることができます。屋内での作業にも支障をきたすことなく、産業廃棄物が出にくい商品です。

用 途

既存のスレート屋根改修の他、新築物件にも対応可能です。

使用材料


ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

注意事項

遠距離の運搬費は別途かかりますのでその都度お問い合わせ下さい。


トップルーフ 635タイプ (小波スレート用)

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

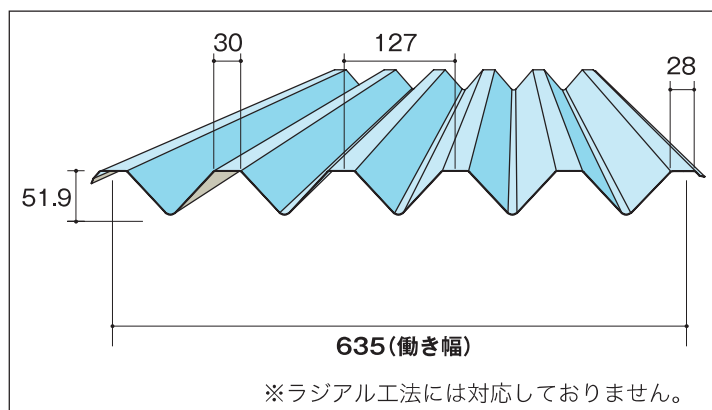

トップルーフ 650タイプ (大波スレート用)

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

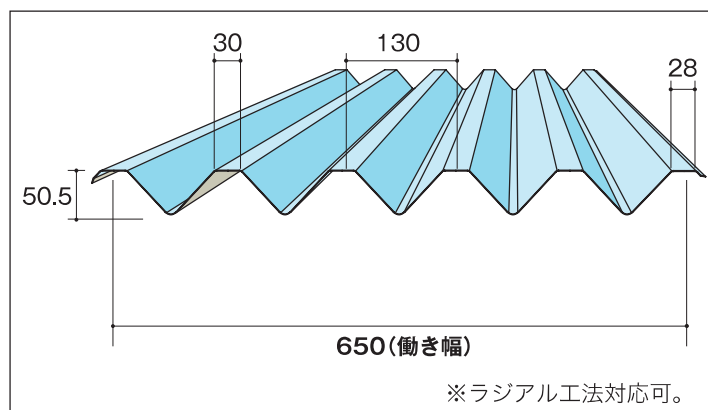

■ 標準仕様

板 厚	0.5~0.6mm
働 き 幅	635mm・650mm
原 板 幅	914mm
加工最小寸法	1,500mm
ラジアル加工半径	220mm以上 (650タイプのみ)
断 熱 材	4mm (機械貼り)

■ 単位重量


働き幅	㎡あたりのm数	板厚	単位重量	
			kg / m	kg / ㎡
635	1.57	0.5	3.77	5.94
		0.6	4.49	7.07
650	1.54	0.5	3.77	5.80
		0.6	4.49	6.91

■ 付属部材


● 水切面戸



● 水止面戸 (コーキング使用)



● エプロン 面戸



同一材

■ サドル (1山・5山用)



※別途タイトフレームもあります

■ ドリルビス



6φ ϕ =115 6φ ϕ =115、135

■ ケミカル面戸

● 大波スレート用 (中間部)



● 大波スレート用 (棟部)



● 小波スレート用 (中間部)



● 小波スレート用 (軒部)

