

YS.SR
瓦棒葺

特 長

鋼板屋根の中でも歴史のある瓦棒葺きは最もロングセラーを続けている屋根材です。
 落ち着いた美観は、昔から変わらないスタンダードデザインです。

用 途

一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。


使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
 ※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

働き幅：364～455mm 生産工場：山形本社 庄内支社 米沢支店


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

■ 溝板

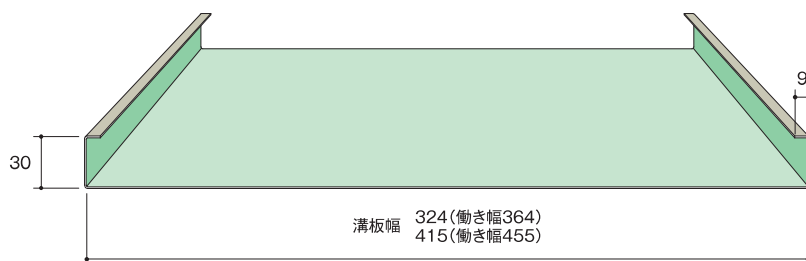


※溝板幅=働き幅-40mmになります。


■ キャップ



■ 通し吊子 (L=4,000mm)



■ 部分吊子




■ 標準仕様

板 厚	0.35mm～0.4mm
働 き 幅	364mm～455mm
勾 配	5/100以上
加工アーチ半径	12m以上 (横さざ波付)

■ アーチ加工イメージ


■ 溝板

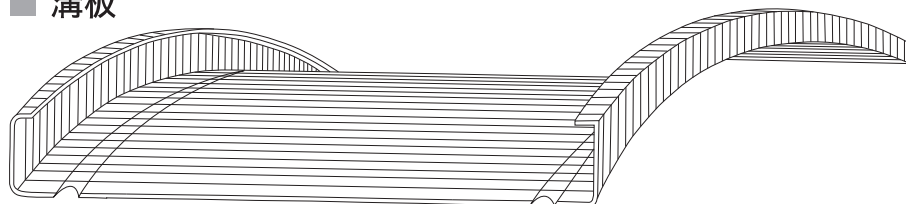

■ オプション (山形本社のみ対応)

- アーチ加工 (横さざ波付)

■ キャップ

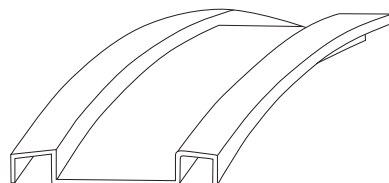

■ 通し吊子

