

YS.SR
レグルフH32

働き幅：300・333・364・455

生産工場：米沢支店

特 長

山高32mmのレグルフH32は美しい立平葺きのストライプシルエットがより際立ちます。板厚が0.5mmまで成形可能なので、対応できる物件の幅も広がります。

用 途


一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。

使用材料


ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法（単位：mm）

■ 縦平リブ（364、455幅専用）

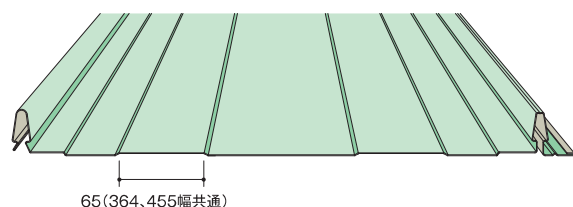

■ フラット

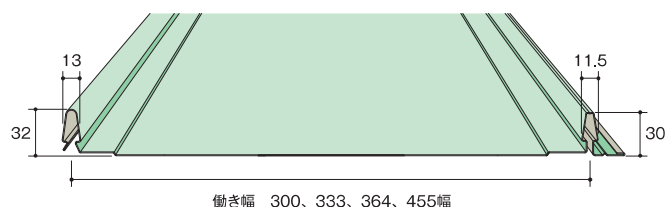

■ 横さざ波（アーチ加工時専用）



■ 縦さざ波（455幅専用）




■ 標準仕様（嵌合式立平葺）

板 厚	0.4mm～0.5mm	
働 き 幅	300mm	333、364、455mm
幅	457mm	610mm
勾 配	5/100以上（ホットメルト付）	
加工最小寸法	1,500mm	
加工アーチ半径	10m以上（横さざ波付）	

■ オプション


- ホットメルトの有無
- 軒先カット（17mm）
- アーチ加工（横さざ波付）

※アーチ加工については別途ご相談とさせていただきます。

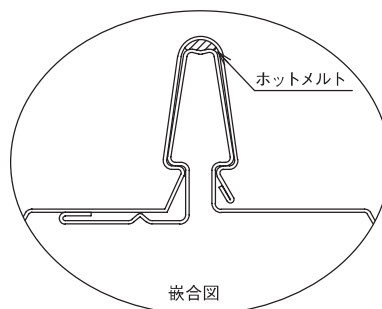


■ 付属部材


●外付サンバナ




●内付サンバナ




●棟金具



●雪止め金具羽根付



●エプロン面戸

●雪止め金具
アングル用