

働き幅：364・455

生産工場：宮城村田工場

YS.SR
レグルーフ

特 長

嵌合式である為、吊子や馳締めが不要で、スピーディーな施工が可能です。

用 途


一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。

使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

■ 縦平リブ

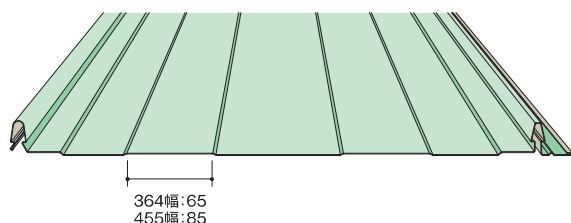

■ フラット



■ 横さざ波 (アーチ加工時専用)



■ 縦さざ波 (455幅専用)




■ 標準仕様 (嵌合式立平葺)

板 厚	0.35mm~0.4mm	
働 き 幅	364mm	455mm
原 板 幅	1,000mm	610mm
勾 配	5/100以上 (ホットメルト付)	
加工最小寸法	800mm	
加工アーチ半径	5m以上 (横さざ波付)	

■ オプション

- ホットメルトの有無
- 軒先カット (17mm)
- アーチ加工 (横さざ波付)

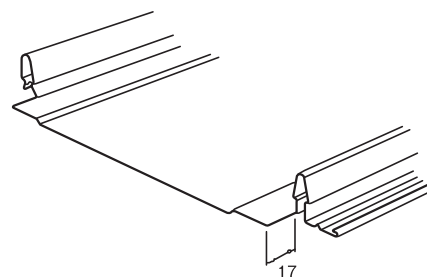

■ 付属部材

- 外付サンバナ
- 内付サンバナ
- 棟金具
- 雪止め金具羽根付
- ケミカル面戸
- エプロン面戸
- 雪止め金具アングル用

