

YS.SR スーパールーフ2型

特 長

吊子一体型の構造が馳部に強度を与えると共に、従来の立平葺のような吊子を施工する工程が短縮できるため、スピーディーな作業が可能です。

用 途

一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。


使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

スーパールーフ2型（止水テープ式）

働き幅：303～455mm 生産工場：米沢支店

■ 本体主要寸法（単位：mm）

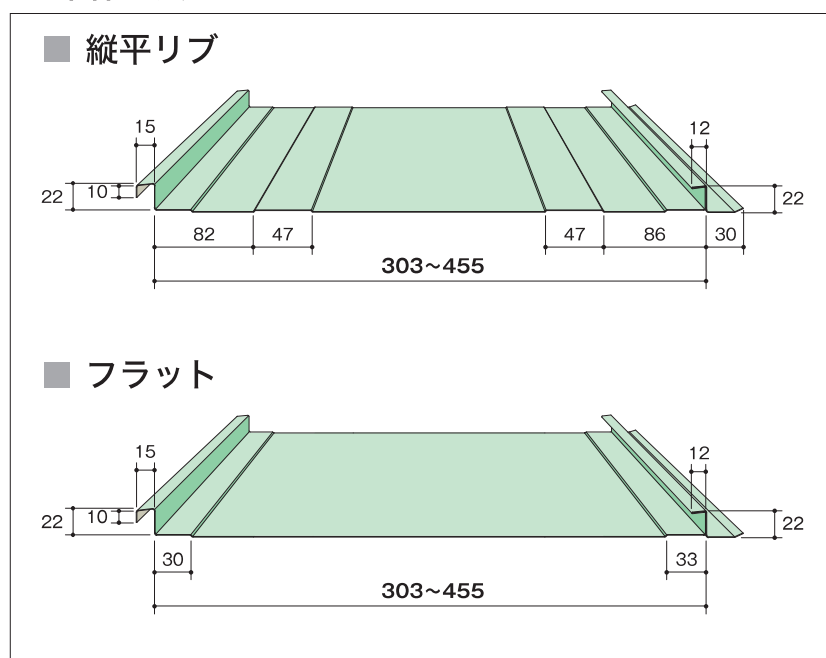

■ 標準仕様（吊子一体型立平葺）


板 厚	0.35mm～0.4mm
働 き 幅	303mm～455mm
勾 配	5/100以上（止水テープ付）
加工最小寸法	1,000mm
自然アーチ半径	15m以上（横さざ波付）

■ オプション

- 止水材（止水テープ）の有無
- 横さざ波の有無（自然アーチ用）

■ 各止水材の位置


止水テープ貼り付け位置（下馳）

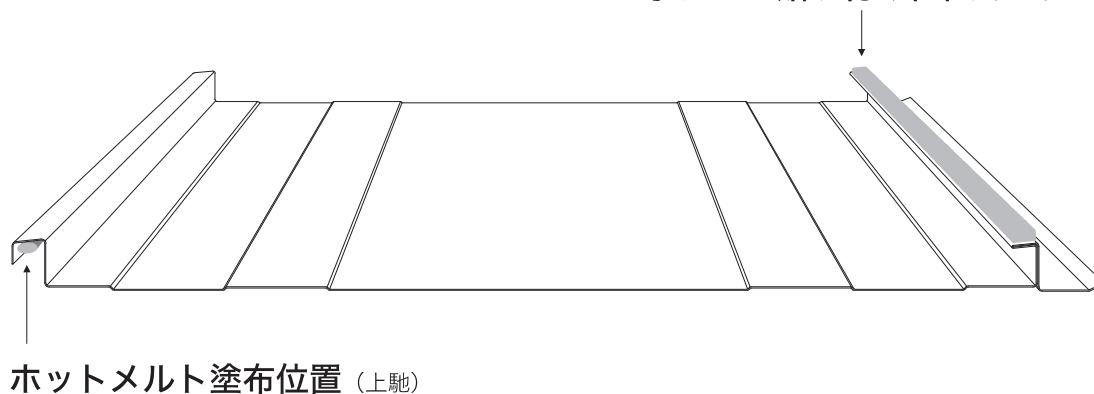

スーパーroof2型 (ホットメルト式)

働き幅：303~455mm 生産工場：庄内支社


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

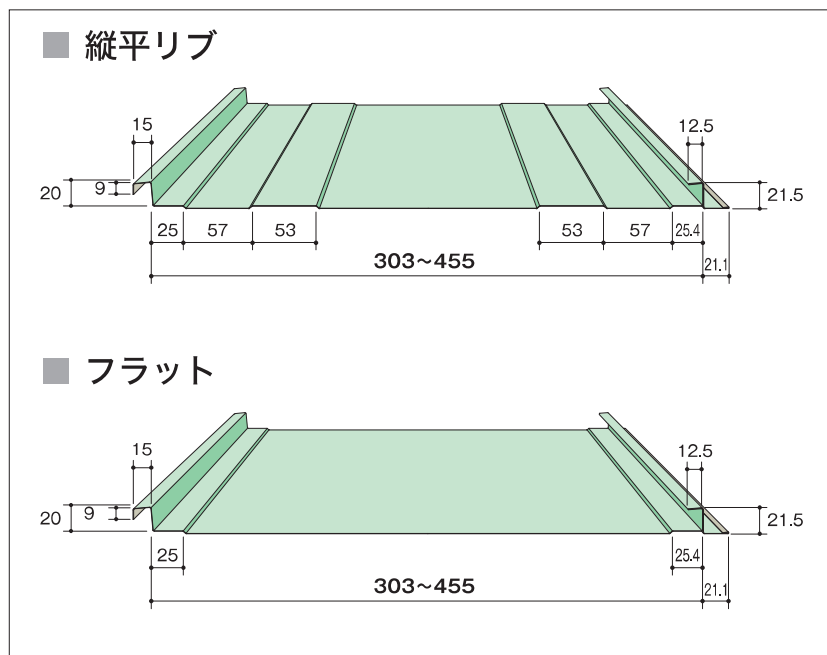

スーパーroof2型 (ホットメルト式)

働き幅：333~455mm 生産工場：山形本社

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

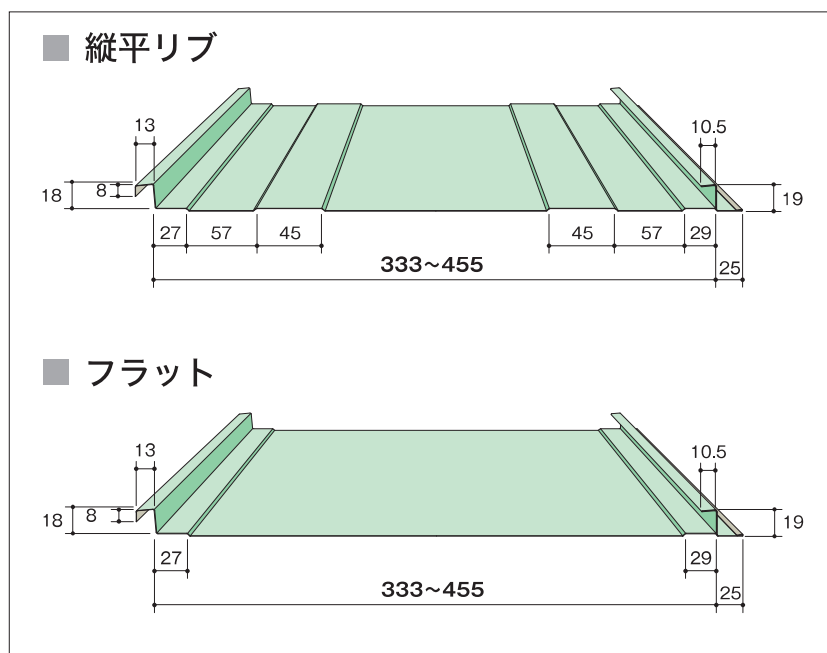

■ 標準仕様 (吊子一体型立平葺)

板 厚	0.35mm~0.4mm
働 き 幅	303mm~455mm
勾 配	5/100以上 (ホットメルト付)
加工最小寸法	1,000mm
自然アーチ半径	15m以上 (横さざ波付)
加工アーチ半径	10m以上 (横さざ波付)

■ オプション

- 止水材 (ホットメルト) の有無
- 横さざ波の有無
- アーチ加工 (横さざ波付)

■ 標準仕様 (吊子一体型立平葺)

板 厚	0.35mm~0.4mm
働 き 幅	333mm~455mm
勾 配	5/100以上 (ホットメルト付)
加工最小寸法	1,200mm
自然アーチ半径	15m以上 (横さざ波付)

■ オプション

- 止水材 (ホットメルト) の有無
- 横さざ波の有無 (自然アーチ用)