

立平葺

特 長

立平葺はリブを排除しシンプルな形状とコンパクトな馳により軽量化が図られており、横さざ波を施すことでアーチ屋根にも対応できます。

用 途


一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。

使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

働き幅：364～420mm 生産工場：山形本社

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

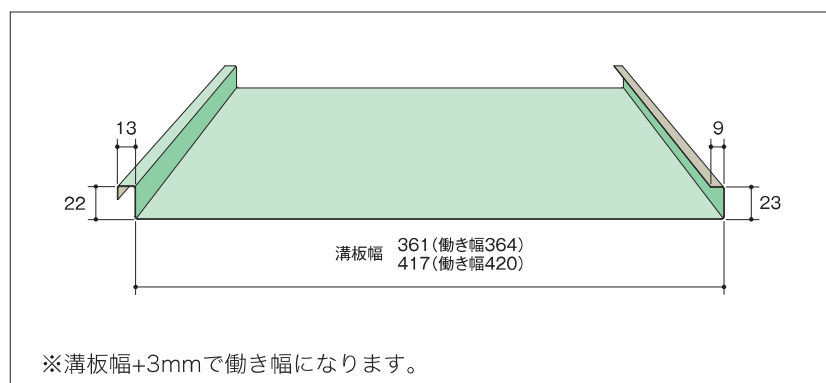

■ 標準仕様

板 厚	0.35mm～0.4mm
働 き 幅	364mm～420mm
勾 配	5/100以上（止水テープ有り）
加工最小寸法	1,500mm
加工アーチ半径	12m以上（横さざ波付）
自然アーチ半径	14m以上（横さざ波付）

■ オプション

- アーチ加工（横さざ波付）

鉄板小波

特 長

屋根材、外壁材としても使用されます。


用 途

小規模建築物など。

使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

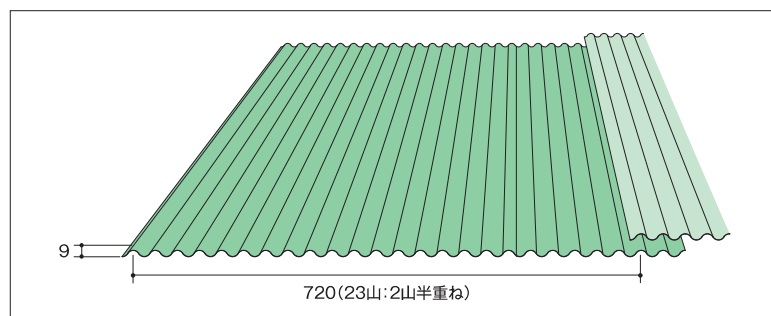

働き幅：720mm 生産工場：庄内支社

■ 標準仕様

板 厚	0.27mm～0.35mm
働 き 幅	720mm
原 板 幅	914mm
加工最小寸法	1,000mm