


特 長

グラスウールを敷き詰める事により高断熱構造となり室内の保温性はもちろん防音効果も期待できます。

参考断面図

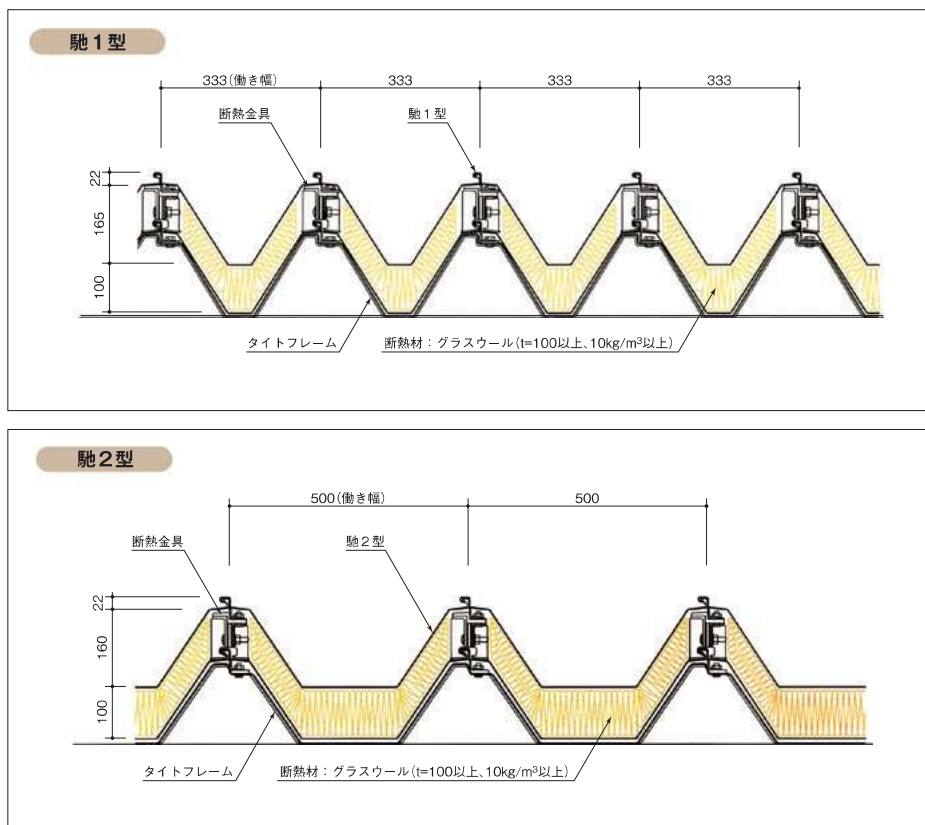

屋根30分耐火構造認定一覧

ダブル折板	認定番号	対象折板	板厚(mm)	許容梁間(m)	裏貼材	グラスウール	タイトフレーム厚(mm)
	FP030RF-1799-3(1)~(4) (スライド断熱金具対応)	馳2型、角ハゼ2型 (折板分類：H1750W)	上葦材0.8~1.2 下葦材0.6~1.2	5.0以下	※別表 1	GW密度：10kg/m³限定 GW厚さ：100mm (50mm×2層、又は100mm×1層)	2.3~4.5
	FP030RF-1801(1)~(9)	W-500 (折板分類：K1525W)		3.75以下	※別表 2		
	FP030RF-1802(1)~(9)	ルーフデッキ (折板分類：K0920W)	上葦材0.6~1.2 下葦材0.6~1.2	2.5以下			
	FP030RF-1879-3(1)~(4) (スライド断熱金具対応)	馳2型、角ハゼ2型 (折板分類：H1750W)	上葦材0.8~1.2 下葦材0.6~1.2	5.0以下	※別表 3	GW密度：16kg/m³限定 GW厚さ：100mm (50mm×2層、又は100mm×1層)	
	FP030RF-1927-1(1)~(4) (スライド断熱金具対応)	馳6型 (折板分類：H0930W)	上葦材0.6~1.2 下葦材0.6~1.2	3.5以下	※別表 1	GW密度：10kg/m³限定 GW厚さ：100mm (50mm×2層、又は100mm×1層)	
	FP030RF-1944(1)~(4) (スライド断熱金具対応)	馳1型 (折板分類：H1733W)	上葦材0.8~1.2 下葦材0.6~1.2	4.0以下	※別表 3		

※別表（裏貼材）の詳細はP.57を参照ください。