


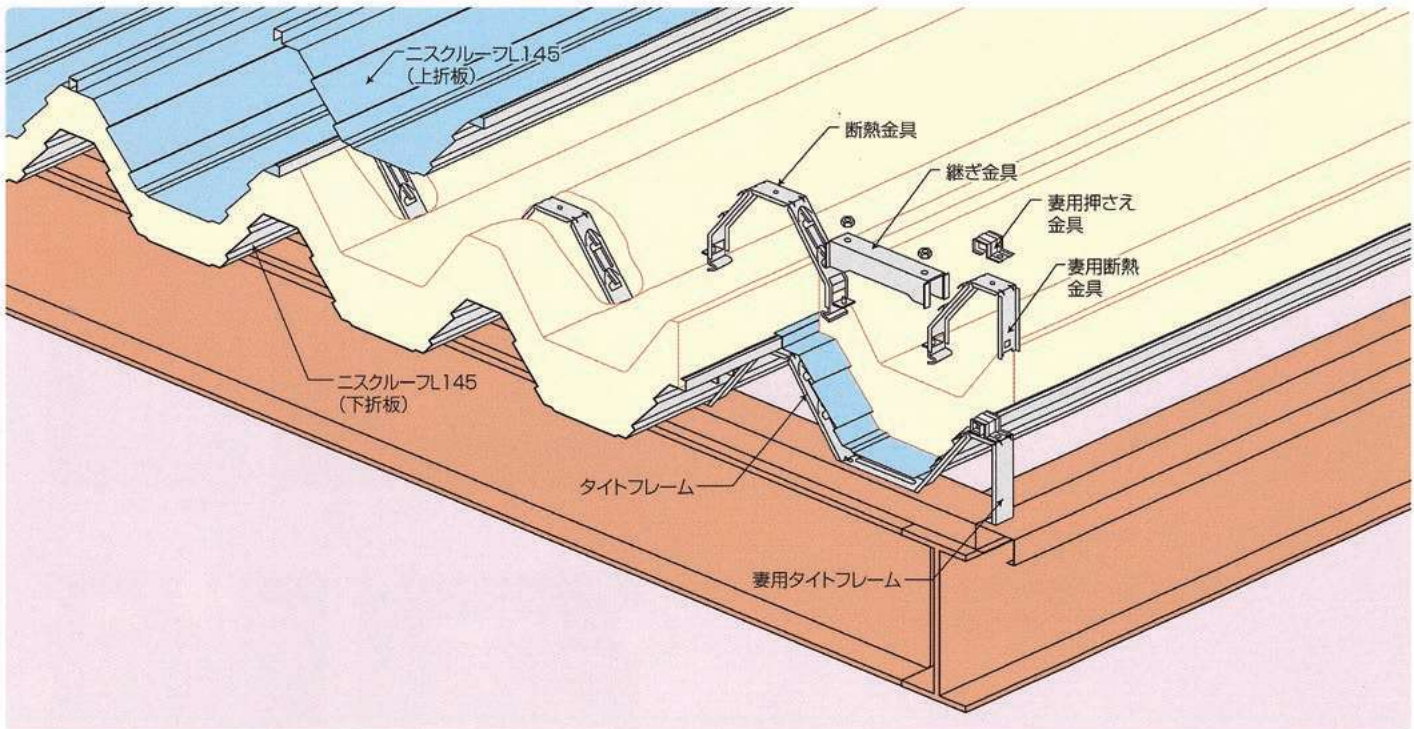

屋根30分耐火構造認定

認定番号 FP030RF-2022(1)～(4)

(グラスウール10kg/m³ 100mm以上)

●上折板0.8mm以上/下折板0.6mm以上

●母屋間隔/6.0m以下


断熱性 熱貫流率0.64W/m²K

(グラスウール10kg/m³ 100mm)

※枝番は裏打ち材の組合せによる。

■ 嵌合断面図

単位(mm)

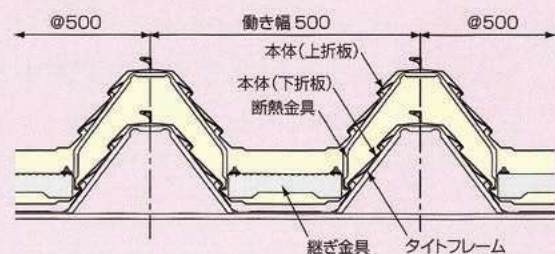

■ 標準仕様

上折板	0.8mm
下折板	0.6～0.8mm
断熱材	グラスウール10kg/m ³ 100mm

■ 単位質量

板厚(mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m ²
0.8	4.94	9.88
0.6	3.74	7.48

■ 断面性能表

板厚(mm)	正圧		負圧	
	断面2次モーメント Ix(cm ⁴ /m)	断面係数 Zx(cm ³ /m)	断面2次モーメント Ix(cm ⁴ /m)	断面係数 Zx(cm ³ /m)
0.8	380	51.7	345	44.6

■ 許容スパングラフ

