

YS.SR  
絆ルーフ

働き幅：220

生産工場：宮城村田工場

## 特 長

マルサンルーフと対をなす絆ルーフ。マルサンルーフは1枚の長さが3,752mmのみのラインナップですが、絆ルーフは3,752mmと1,877mmの2種類から選択することができます。優れた耐久性と美しいフォルムで、住まいを快適に守ります。


## 用 途

一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。

## 使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、ステンレス鋼板、銅板。  
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

## ■ 本体主要寸法 (単位：mm)

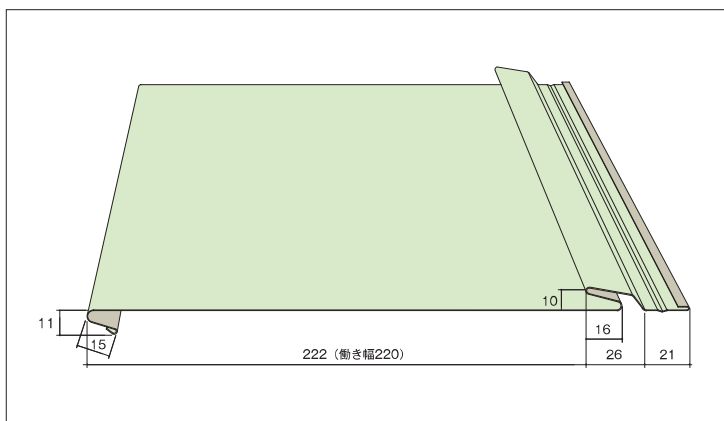

## ■ オプション

- 断熱材の貼り付け
- さざ波の有無
- アヤメ折りの有無

## ■ 標準仕様

| 板 厚       | ガルバリウム鋼板：0.35～0.4mm<br>ステンレス鋼板：0.35mm<br>銅板：0.35～0.4mm |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 働 き 幅     | 220mm                                                  |
| 勾 配       | 30/100以上                                               |
| 1 坪 の 枚 数 | 絆ルーフ12 (3,752mm)：4枚<br>絆ルーフ6 (1,877mm)：8枚              |
| 断 熱 材     | 4mm(ポリエチレンフォーム)                                        |

## ■ 単位重量

| 板厚   | 単位重量(ガルバリウム鋼板) |      |       |       |                   |      |
|------|----------------|------|-------|-------|-------------------|------|
|      | kg/枚           |      | kg/坪  |       | kg/m <sup>2</sup> |      |
|      | 12尺            | 6尺   | 12尺   | 6尺    | 12尺               | 6尺   |
| 0.35 | 3.91           | 2.00 | 15.65 | 16.00 | 4.74              | 4.85 |
| 0.4  | 4.43           | 2.27 | 17.73 | 18.14 | 5.37              | 5.50 |

## ■ 製品寸法 (単位：mm)

