

参考資料

等辺山形鋼（アングル）

標準断面寸法 (mm)			断面積 cm ²	単位重量 kg/m	長 さ (m) 別 重 量 kg													
t×A×B	r ₁	r ₂			3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0				
※3×20×20	4	2	1.127	0.885	3.10	3.54	3.98	4.42	4.87	5.31	5.75	6.20	6.64	7.08				
※3×25×25	4	2	1.427	1.12	3.92	4.48	5.04	5.60	6.16	6.72	7.28	7.84	8.40	8.96				
※3×30×30	4	2	1.727	1.36	4.76	5.44	6.12	6.80	7.48	8.16	8.84	9.52	10.2	10.9				
※5×30×30	4	3	2.746	2.16	7.56	8.64	9.72	10.8	11.9	13.0	14.0	15.1	16.2	17.3				
3×40×40	4.5	2	2.336	1.83	6.40	7.32	8.24	9.15	10.1	11.0	11.9	12.8	13.7	14.6				
5×40×40	4.5	3	3.755	2.95	10.3	11.8	13.3	14.8	16.2	17.7	19.2	20.6	22.1	23.6				
4×45×45	6.5	3	3.492	2.74	9.59	11.0	12.3	13.7	15.1	16.4	17.8	19.2	20.6	21.9				
標準断面寸法 (mm)			断面積 cm ²	単位重量 kg/m	長 さ (m) 別 重 量 kg													
t×A×B	r ₁	r ₂			5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
4×50×50	6.5	3	3.892	3.06	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.5	26.0	27.5	29.1	30.6	32.1	33.7	35.2	36.7
6×50×50	6.5	4.5	5.644	4.43	24.4	26.6	28.8	31.0	33.2	35.4	37.7	39.9	42.1	44.3	46.5	48.7	50.9	53.2
6×65×65	8.5	4	7.527	5.91	32.5	35.5	38.4	41.4	44.3	47.3	50.2	53.2	56.1	59.1	62.1	65.0	68.0	70.9
8×65×65	8.5	6	9.761	7.66	42.1	46.0	49.8	53.6	57.4	61.3	65.1	68.9	72.8	76.6	80.4	84.3	88.1	91.9
6×75×75	8.5	4	8.727	6.85	37.7	41.1	44.5	48.0	51.4	54.8	58.2	61.6	65.1	68.5	71.9	75.4	78.8	82.2
9×75×75	8.5	6	12.69	9.96	54.8	59.8	64.7	69.7	74.7	79.7	84.7	89.6	94.6	99.6	105	110	115	120
12×75×75	8.5	6	16.56	13.0	71.5	78.0	84.5	91.0	97.5	104	110	117	124	130	136	143	150	156
7×90×90	10	5	12.22	9.59	52.7	57.5	62.3	67.1	71.9	76.7	81.5	86.3	91.1	95.9	101	105	110	115
10×90×90	10	7	17.00	13.3	73.2	79.8	86.4	93.1	99.8	106	113	120	126	133	140	146	153	160
13×90×90	10	7	21.71	17.0	93.5	102	110	119	128	136	144	153	162	170	178	187	196	204
7×100×100	10	5	13.62	10.7	58.8	64.2	69.6	74.9	80.2	85.6	91.0	96.3	102	107	112	118	123	128
10×100×100	10	7	19.00	14.9	82.0	89.4	96.8	104	112	119	127	134	142	149	156	164	171	179
13×100×100	10	7	24.31	19.1	105	115	124	134	143	153	162	172	181	191	201	210	220	229

銅板（定尺銅小板）

お取引は正味実重量となります。

寸 法	365×1,212			455×1,212			606×1,212		
	厚さ	バラ単重	梱包枚数	厚さ	バラ単重	梱包枚数	厚さ	バラ単重	梱包枚数
(ミリ)	(kg)	(枚)	(kg)	(kg)	(枚)	(kg)	(kg)	(枚)	(kg)
0.3	1.2	45	53.1	1.5	35	51.4	2.1	15	26.1
0.35	1.4	40	54.4	1.8	30	50.7	2.4	10	20.9
0.4	1.6	30	48.0	2.0	25	49.7	2.7	10	24.8

比重 8.89kg

銅コイル（銅条）

お取引は正味実重量となります。

厚み(ミリ)	0.3			0.35			0.4		
	幅	m単重	1本約m	幅	m単重	1本約m	幅	m単重	1本約m
(ミリ)	(kg)	(m)	(kg)	(kg)	(m)	(kg)	(kg)	(m)	(kg)
303	0.81	62	50	0.95	53	50	1.09	46	50
365	0.98	51	50	1.14	44	50	1.30	38	50
455	1.22	40	50	1.42	35	50	1.62	31	50
491	1.31	38	50	1.53	33	50	1.75	29	50
500	1.34	37	50	1.57	32	50	1.78	28	50
606	1.62	30	50	1.89	27	50	2.16	23	50

ステンレス平板・コイル

(当社在庫・メーカー仙台在庫サイズ)

寸 法	SUS304 (18-8クロム)			SUS430 (18クロム)		
	1m×2m	4'×8'	1m巾コイル	1m×2m	4'×8'	1m巾コイル
厚さ (ミリ)						
0.30	4.76	—	(20m) 47.6	4.62	—	(20m) 46.2
0.35	—	—	(20m) 55.5	—	—	(20m) 53.9
0.40	6.34	—	(20m) 63.4	6.16	—	(20m) 61.6
0.50	7.93	11.8	(15m) 59.5	7.70	—	(15m) 57.8
0.60	9.52	14.1	—	9.24	13.7	—
0.70	11.1	—	—	10.8	—	—
0.80	12.7	18.9	—	12.3	18.3	—
1.0	15.9	23.6	—	15.4	22.9	—
1.2	19.0	28.3	—	18.5	27.5	—
1.5	23.8	35.4	—	23.1	34.3	—
2.0	31.7	47.1	—	30.8	45.8	—
2.5	39.6	—	—	—	—	—
3.0	47.6	70.7	—	46.2	68.6	—

1. 比重 (1.0ミリkg/m²)、SUS304 7.93kg、SUS430 7.70kg
2. その他メーカー在庫サイズ 0.50UP 平板HL、SUS304 5'×10' サイズ1.0、1.5、2.0
3. 5'×10' 重量は1×2の約2.3倍

ステンレス アングル

定尺長さ、L4m、6m

寸 法	定尺長さ	ホット (熱間圧延)		フォーミングR付
		SUS 304	SUS 430	SUS 304
	m	1本 kg	1本 kg	1本 kg
2.0×30×30	4	—	3.62	—
40×40	4	—	4.88	—
3.0×20×20	4	3.58	3.47	—
25×25	4	4.52	4.40	—
30×30	6	8.22	5.32	7.86
40×40	6	11.1	7.20	10.7
4.0×40×40	6	14.7	—	—
50×50	6	18.5	—	—
5.0×40×40	6	17.9	—	17.1
50×50	6	22.9	—	—
6.0×50×50	6	26.9	—	25.7
65×65	6	35.8	—	—
75×75	6	41.5	—	—

参考資料

各種鋼板m当り単重表

ガリバリウム鋼板 AZ150 (200g/m²)

厚さ	幅 3'×6'	コ イ ル kg/m			
		610幅	762幅	914幅	1000幅
0.27	3.88	1.42	1.77	2.12	2.32
0.30	4.27	1.56	1.95	2.34	2.56
0.35	4.93	1.80	2.25	2.69	2.95
0.40	5.58	2.04	2.55	3.05	3.34
0.50	—	2.52	3.14	3.77	—
0.60	—	3.00	3.74	4.49	—
0.80	—	3.95	4.94	5.92	—
1.00	—	4.91	6.13	7.36	—

ステンレス鋼板 (SUS304)

厚さ	幅 333幅	457幅	491幅	500幅	610幅	762幅	914幅	1000幅
0.30	0.79	1.09	1.17	1.19	1.45	1.81	2.17	2.38
0.35	0.92	1.27	1.36	1.39	1.69	2.12	2.54	2.78
0.40	1.06	1.45	1.56	1.59	1.93	2.42	2.90	3.17
0.50	—	—	—	—	2.42	3.02	3.62	3.96
0.60	—	—	—	—	2.90	3.63	4.35	4.76
0.80	—	—	—	—	3.87	4.83	5.80	6.34

チタン

厚さ	巾 610mm	762mm	914mm	1000mm
0.27mm	0.743	0.928	1.113	1.218
0.3mm	0.825	1.031	1.237	1.353
0.35mm	0.963	1.203	1.443	1.579
0.4mm	1.100	1.375	1.649	1.804
0.5mm	1.376	1.718	2.061	2.255
0.6mm	1.651	2.062	2.473	2.706
0.8mm	2.201	2.749	3.298	3.608
1.0mm	2.751	3.437	4.122	4.510
1.2mm	3.301	4.124	4.947	5.412

アルミニウム板

厚さ	巾 610mm	762mm	914mm	1000mm
0.4mm	0.692	0.864	1.036	1.134
0.5mm	0.858	1.072	1.286	1.407
0.6mm	1.025	1.280	1.536	1.680
0.8mm	1.358	1.696	2.035	2.226
1.0mm	1.679	2.097	2.515	2.752


鋼板製品一覧

呼 称	一般名称	認定規格	不燃番号	保証内容
亜鉛鉄板	溶融亜鉛めっき鋼板	JIS G 3302	—	なし
カラー亜鉛鉄板	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	JIS G 3312	NM-8697	屋根用鋼板の材料保証につきましては、(社)日本鉄鋼連盟、亜鉛鉄板委員会が定めた「屋根用塗装／亜鉛めっき鋼板の標準保証規格」(平成16年11月1日)に則したものといたします。また、上記標準保証規格の対象製品一覧に掲載されていない製品は、各社の独自に定める保証規定によります。詳細は「屋根用塗装／亜鉛めっき鋼板の標準保証規格」をご覧ください。
複合めっき鋼板	塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	JIS G 3318		
	溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321		
	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3322		
アルミめっき鋼板	溶融アルミニウムめっき鋼板	JIS G 3314	NM-9583	
	塗装溶融アルミニウムめっき鋼板		NM-9584	
塩ビ鋼板	ポリ塩化ビニル金属積層板	JIS K 6744	NE-9010	
カラーステンレス	塗装ステンレス鋼板	JIS G 3320	NM-8317	


地上成型（参考例：左葺き）

※詳細につきましては係までお問い合わせ下さい。


クレーン車

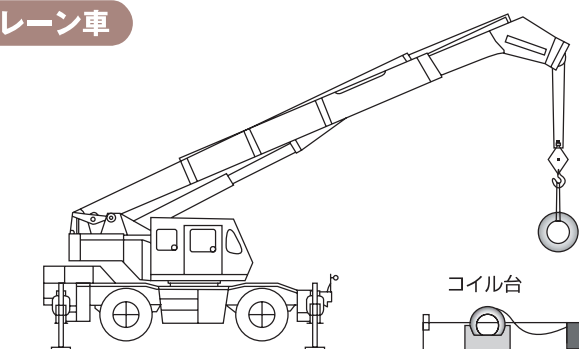

荷揚

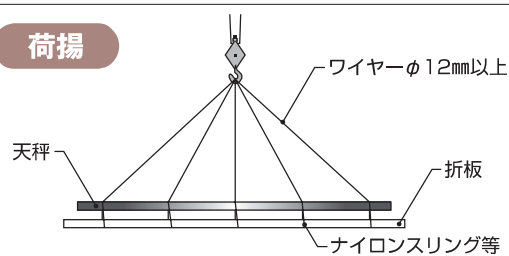

成型スペース

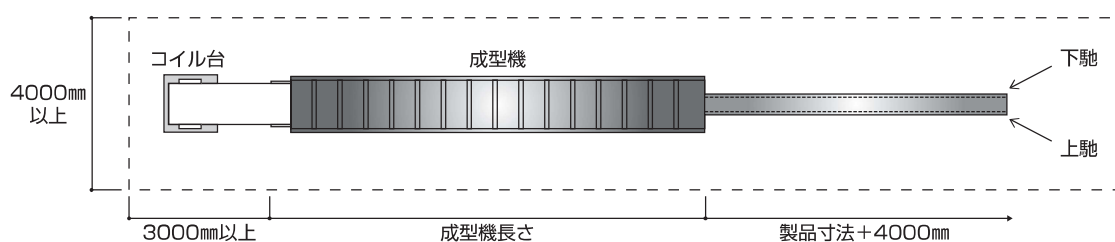

ステージ成型（参考例：左葺き）

