

YS.SR

三晃式長尺 立平式長尺

耐久性を極める。
美しさを極める。
屋根を極める。

特長

和風・洋風にマッチする豪華な葺き上がりで、デザインを住まいに与えます。
幅広いニーズに対応でき、色彩感溢れる斬新さが望めます。

製品規格

板厚：0.35~0.4mm
勾配：三晃式長尺20/100以上
立平式長尺5/100以上

用途

一般住宅・店舗・工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。


使用材料

カラー鋼板・ガルバリウム鋼板・フッソ樹脂鋼板・その他。
特注色は、1ヶ月以上前にご発注下さい。


■三晃式長尺




■キャップ




■通し吊子



■部分吊子




■立平式長尺 1型

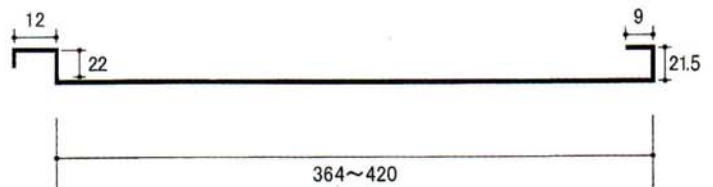

※ドブ底幅+3mmで働き幅になります。

■立平式長尺 2型

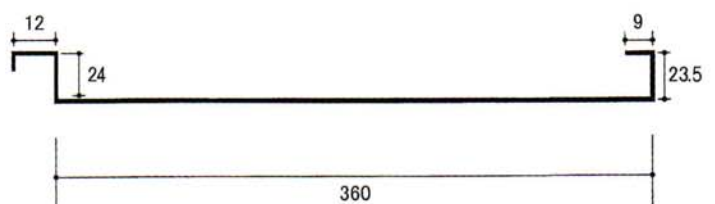

※アーチ曲製品は半径R/12m以上です。