

YS.SR

瓦棒葺・湾曲瓦棒葺

瓦棒葺

特 長

鋼板屋根の中でも歴史のある瓦棒葺は最もロングセラーを続けている屋根材です。落ち着いた美観は、昔から変わらないスタンダードデザインです。

用 途

一般住宅・店舗・工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

使用材料


カラー鋼板・ガルバリウム鋼板・フッソ樹脂鋼板・その他。
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

働き幅：364～455mm

生産工場：山形本社 鶴岡支店 新庄支店 米沢支店


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

■ 溝板

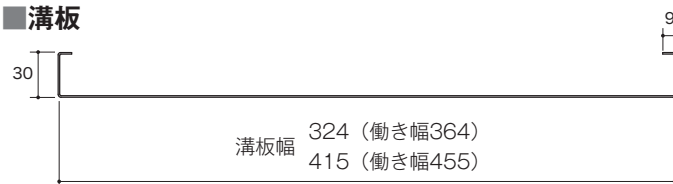


※溝板幅＝働き幅－40mmになります。


■ キャップ



■ 通し吊子 (4mm)



■ 部分吊子



■ 標準仕様

板	厚	0.35～0.4mm
働	き	幅
勾	配	20/100以上

湾曲瓦棒葺

生産工場：山形本社

特 長


ドブ底に施す横さざ波とリブの効果により材を湾曲させアーチ形状になじみやすく加工します。仕上りも美しく、12mR以上であればさまざまなアーチ屋根に使用できます。

用 途


工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

■ 溝板

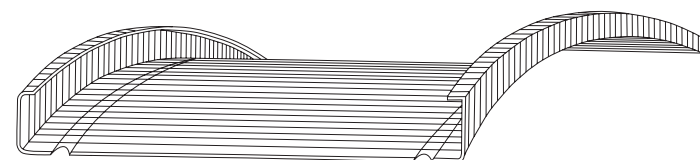

■ キャップ



■ 通し吊子



最小曲げ半径：12m以上（横さざ波付）