

# YS.SR

## 1段葺・2段葺

### 特 長

和・洋問わずすべての建物に調和するスタンダードな屋根材です。定番だからこそ磨かれてきた美しさがあります。

### 用 途

一般住宅・店舗・工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されます。

### 使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。  
特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

### 標準仕様


|       |            |
|-------|------------|
| 板 厚   | 0.35~0.4mm |
| 働 き 幅 | 1 段葺：220mm |
|       | 2 段葺：335mm |
| 勾 配   | 30/100以上   |

## 1 段葺

働き幅：220mm

生産工場：山形本社 鶴岡支店 新庄支店 米沢支店

### ■ 本体主要寸法 (単位：mm)

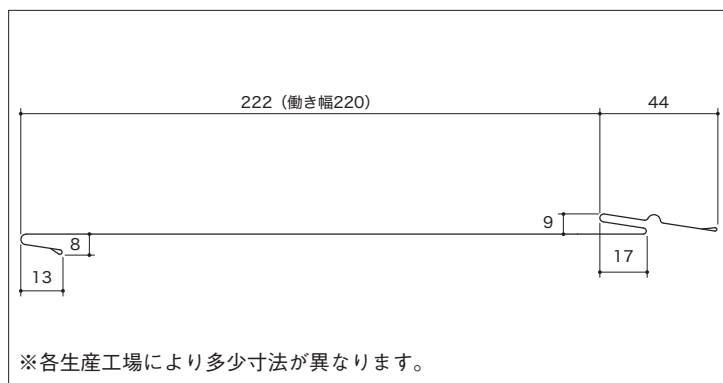

## 2 段葺

働き幅：335mm

生産工場：山形本社 鶴岡支店 新庄支店 米沢支店

### ■ 本体主要寸法 (単位：mm)

