

特長

和・洋問わず、すべての建物に調和するスタンダードな屋根材です。定番だからこそ磨かれてきた美しさがあります。

用途

一般住宅をはじめ、店舗や大型施設などあらゆるニーズに対応できます。


使用材料

ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板、その他。  
※特注色の納期については別途お問い合わせ下さい。

## 1段葺

働き幅：220mm 生産工場：山形本社 庄内支社 米沢支店

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

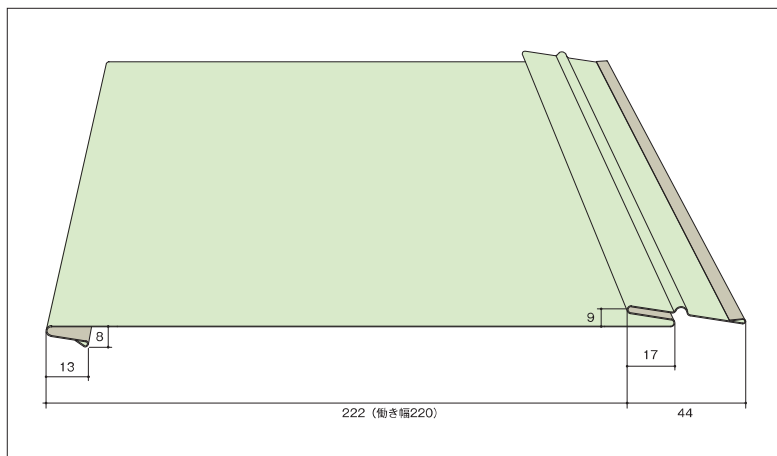

※各生産工場により多少寸法が異なります。

■ 標準仕様


板厚	0.35~0.4mm
働き幅	220mm
勾配	30/100以上
加工最小寸法	1,600mm
断熱材	不可

※庄内支社のみステンレス鋼板対応可能。

## 2段葺

働き幅：335mm 生産工場：山形本社 庄内支社 米沢支店

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

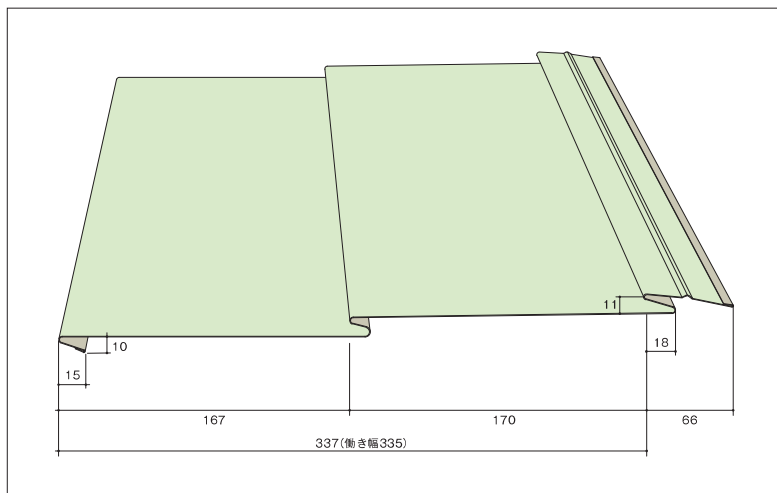

■ 標準仕様

板厚	0.35~0.4mm
働き幅	335mm
勾配	30/100以上
加工最小寸法	1,600mm
断熱材	不可

※庄内支社のみステンレス鋼板対応可能。

■ オプション ○ さざ波の有無